

# CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES 2018



**GEF** production

[www.gef.fr](http://www.gef.fr)

# SOMMAIRE

---

	LES TREUILS .....	<b>P.03/07</b>
	LES SORTIES & MANIVELLES .....	<b>P.08/11</b>
	LES EMBOUTS & TANDEM .....	<b>P.12/17</b>
	LES SANGLES & ENROULEURS .....	<b>P.18/20</b>
	cordons • poulies	
	LES ATTACHES TABLIER & VEROUS SUR AXE .....	<b>P.21/23</b>
	LES VEROUS, SERRURES & POIGNÉES .....	<b>P.24/25</b>
	arrêt bouchon	
	LES CONSOLES MINI COFFRE .....	<b>P.26/27</b>
	flasque de guidage • guide tablier • flasque d'arrêt	
	LES CONSOLES TRADI .....	<b>P.28</b>
	classique ou rapide	
	SIMU .....	<b>P.29/38</b>
	SIMU/SOMFY .....	<b>P.39/41</b>
	jeu d'adaptation • goulotte • câble	
	SOMFY .....	<b>P.42/49</b>
	COUPÉ À DIMENSIONS .....	<b>P.50/57</b>
	coffres • coulisses alu • lames finales • lames • tubes	
	CONTACTS .....	<b>P.58</b>



**Treuil à vis avec fin de course**

**DT1002**

- Rapport 1/6
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Ø 96 mm
- Epaisseur 20 mm



**Treuil sous carter avec fin de course**

**DT1003 GM**

- Rapport 1/5
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Hauteur 135 mm, largeur 125 mm
- Entraxe 136 mm
- Epaisseur 31 mm



**Couple Conique 2001 avec fin de course**

**DCC2001**

- L'ensemble lyre + couronne
- Rapport 1/5
  - Entrée hexagonale de 10 mm
  - Ø 150 mm
  - Sortie carré de 16 mm

Lyre **DET07110**  
 Couronne **DET08000**

vendue page 05  
 vendue page 06

**Couple Conique 2002 avec fin de course**

**DCC2002**

- L'ensemble lyre + couronne
- Rapport 1/7
  - Entrée hexagonale de 10 mm
  - Ø 185 mm
  - Sortie carré de 16 mm

Lyre **DET7130**  
 Couronne **DET08010**

vendue page 05  
 vendue page 06



**Treuil Minivis avec fin de course**

**ZC301**

- Rapport 1/6.5
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 8 mm femelle
- Ø 80 mm
- Entraxe 56 mm
- Epaisseur 22 mm



**Treuil Technivis débrayable avec fin de course**

**ZC371**

- Rapport 1/5
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot ZF
- Ø 99 mm
- Entraxe 56 mm
- Epaisseur 22 mm



**Treuil Technivis débrayable sans fin de course**

**ZC370C**

- Rapport 1/5
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 10 mm femelle
- Ø 99 mm
- Entraxe 56 mm
- Epaisseur 22 mm



### Treuil à vis avec frein et fin de course Non débrayable

ZC181U

- Rapport 1/7
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot ZF
- Ø 130 mm
- Entraxe 90 mm
- Epaisseur 22 mm



### Treuil à vis avec frein et fin de course Non débrayable H7/C10

ZC183

- Rapport 1/7
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 10 mm femelle
- Ø 130 mm
- Epaisseur 22 mm



### Treuil Conipact avec fin de course

ZC163U

- Rapport 1/5.22
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot ZF
- Ø 140 mm
- Entraxe 52 mm
- Epaisseur 40 mm
- Réglé à droite



### Treuil 1424 avec fin de course

S1424

- Rapport 1/8
- Entrée hexagonale de 10 mm
- Sortie carré de 10 mm femelle
- Ø 120 mm
- Entraxe 90 mm
- Epaisseur 24 mm



### Treuil Cherubini avec fin de course

CBC7H7

- Rapport 1/6
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 7 mm mâle
- Ø 65 mm
- Entraxe 48 mm
- Epaisseur 21 mm
- Tige carré de 7, carré de 8  
C60201910 vendue séparément (page 7)



### Treuil Cherubini débrayable avec fin de course

C7330CRH7

- Rapport 1/5.3
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot Deprat
- Ø 98 mm
- Entraxe 56 mm
- Epaisseur 22 mm



**Treuil Cherubini Zamak C10 avec fin de course**

C7305C10C8

- Rapport 1/7
- Entrée carré de 8 mm
- Sortie carré de 10 mm femelle
- Ø 94 mm
- Entraxe 66 mm
- Epaisseur 23 mm

**Treuil Cherubini Zamak C10 avec fin de course**

C7305C10H7

- Rapport 1/7
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 10 mm femelle
- Ø 94 mm
- Entraxe 66 mm
- Epaisseur 23 mm



**Treuil Cherubini Zamak H16 et pivot avec fin de course**

C7305H16H7

- Pour embout octo 60 uniquement C120996213 (page 13)
- Rapport 1/7
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie hexagonale de 16 mm avec pivot carré de 13 mm
- Ø 94 mm
- Entraxe 66 mm
- Epaisseur 23 mm



**Insert Pivot H16 / C13**

C7316



**Treuil C8 à sortie latérale**

ZC270E

- Entrée carré de 8 mm
- Fonctionne uniquement avec le renvoi d'angle ZC229ANG (page 11)
- Embase entretoise ZC228D-U vendue séparément (page 11)



**Lyre**

Entrée hexagonale de 10 mm

DET0710

Pour couple conique 2001

DET7130

Pour couple conique 2002

**Couronne****DET08000**

- Pour couple conique 2001
- Ø 150 mm
- Sortie carré de 16 mm

**DET08010**

- Pour couple conique 2002
- Ø 185 mm
- Sortie carré de 16 mm

**Plaque 100x100 sans pion****C100SP**

- Longueur et hauteur : 100 mm
- Entraxe de 66 mm

**Plaque 100x100****C100P12**

- Pion Ø 12 mm
- Longueur et hauteur 100 mm
- Entraxe 66 mm

**Moyeu hexagonal de 10 mm****DT1050 H10**

Pour treuil T1002 et T1003

**Tourillon de 12 avec écrou de 5 mm****DD303**

Pour treuil T1003

**Bride de fixation****DT1060**

- Pour treuil T1002
- Ø 112 mm

**Plaque Ø 112 mm****DT1061**

- Pour treuil T1002
- Acier galvanisé
- Pion Ø 12 mm



### Axe surlongueur avec moyeu T1050

DT1054 H10

- Tige hexagonale de 10 mm
- Longueur 150 mm



### Plaque d'orientation treuil PVC noir

ZC531

Pour treuil Technivis



### Plaque secteur avec pion de 12 mm

ZC523A

- Pour treuil Technivis, treuil à vis et treuil Minivis
- Longueur 105 mm, hauteur 85 mm
- Entraxe 44 mm



### Cale PVC

CH7326

- Pour treuil Cherubini 7330
- Pour coffre rénovation 137, 150, 165, 180 et 205
- Permet de caler le treuil en montage avec plaque



### Tige C8 C7 avec vis

C60201910

Pour treuil CBC7H7

**Bloqueur**

DT55T

- PVC blanc
- Pour manivelle Ø 12 mm

**Sortie de caisson**

DT14H7T

- Blanc
- Hexagone de 7 mm
- Dimensions 41x51 mm

**Sortie de caisson**

DT14H10T

- Blanc
- Hexagone de 10 mm
- Dimensions 41x51 mm

**Sortie de caisson**

DT31H7T

- Blanc
- Hexagone de 7 mm
- Dimensions 22x51 mm

**Genouillère**

Polyamide blanc

DT35T

- Hexagone de 7 mm
- Rond de 12 mm

DT36T

- Hexagone de 10 mm

DT37T

- Hexagone de 10 mm
- Rond de 12 mm

DT38T

- Rond de 12 mm

**Genouillère**

DC18H10TH10T

- Acier
- Hexagone de 10 mm



**Tige pour sortie de caisson**

**MT28300Z00**

- Acier zingué
- Hexagone de 7 mm
- Longueur 300 mm
- Sertie

**MT28540Z00**

- Acier zingué
- Hexagone de 7 mm
- Longueur 540 mm
- Sertie

**DT6015**

- Alu
- Hexagone de 10 mm
- Longueur 150 mm
- Non sertie



**Bas de manivelle**

**DCB8015012**

- Longueur 300 mm
- Rond 12 pour tringle ronde de 12 mm

**DCB80150114**

- Longueur 300 mm
- Rond 11.4 pour tringle hexagonale de 10 mm

Tringle hexagonale de 10 mm en acier gainée blanc  
 longueur 1000 mm  
 longueur 1100 mm  
 longueur 1300 mm  
 longueur 1500 mm



**Bloqueur acier zingué**

**DCCH**

- Pour manivelle ronde de 12 mm
- Pour manivelle hexagonale de 10 mm



**Manivelle Rond de 13 mm**

**CTO1200** Longueur totale 1200 mm

**CTO1300** Longueur totale 1300 mm

**CTO1400** Longueur totale 1400 mm

**CTO1500** Longueur totale 1500 mm

**CTO1600** Longueur totale 1600 mm

**CTO1800** Longueur totale 1800 mm

**CTO2000** Longueur totale 2000 mm

**CTO2200** Longueur totale 2200 mm

- Livrée avec bloqueur et insert rond de 12 mm
- Blanc



**Insert rond de 12 avec clip**

**CI12**

Pour sortie rond de 13 mm et manivelle rond de 12 mm

**Insert rond de 13 avec clip**

**CI13**

Pour sortie rond de 12 mm et manivelle rond de 13 mm

**Sortie 90° chromée H7/R13****C90H7R13**

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 600 mm

**Sortie 90° chromée C6/R13****C90C6R13**

- Carré de 6 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 330 mm

**Sortie 90° chromée C8/R13****C90C8R13**

- Carré de 8 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 330 mm

**Sortie 90° chromée H6/R13****C90H6R13**

- Hexagonale de 6 mm
- Sortie mâle de 9.9 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 330 mm

**Sortie 90° chromée H10/H10****DC90H10H10**

- Hexagone de 10 mm
- Hexagone de 10 mm
- Dimensions 88x28 mm
- Tige de 250 mm

**Sortie 50° PVC H7/R13 blanche****C50H7R13**

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 35x52 mm
- Tige de 300 mm

**Sortie 50° PVC C8/R13 blanche****C50C8R13**

- Carré de 8 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 35x52 mm
- Tige de 300 mm

**Sortie 50° PVC C6/R13 blanche****C50C6R13**

- Carré de 6 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 35x52 mm
- Tige de 300 mm

**Sortie 50° PVC H7/R13 blanche étroite****C50H7R13E**

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 300 mm

**Sortie 50° PVC C8/R13 blanche étroite****C50C8R13E**

- Carré de 8 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 300 mm



### Sortie 50° PVC C6/R13 blanche étroite

C50C6R13E

- Carré de 6 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 300 mm



### Sortie 50° C6/R9.9 male chromé étroite

C50C6R9.9


- Carré de 6 mm
- Téton de 9.9 mm mâle pour manivelle rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 300 mm



### Sortie 30° H7/R13 blanc articulée

C30H7R13

- Utilisation en bloc baie
- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 170 mm

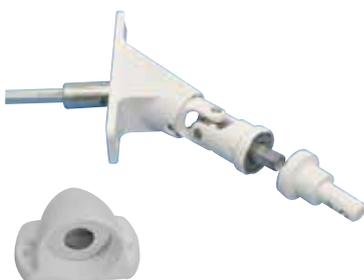

### Kit aimanté 90° H7/R13


- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 380 mm
- Support aimanté

CKA90H7R13B

Blanc

CKA90H7R13M

Marron

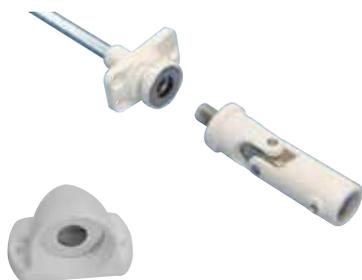

### Kit aimanté 30° H7/R13

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 181 mm
- Support aimanté

CKA30H7R13B

Blanc

CKA30H7R13M

Marron



### Renvoi de treuil

ZC229ANG

- Largeur 44,5 mm
- Carré de 8 mm femelle
- Livré avec genouillère rond de 12 mm



### Embase entretoise PVC

ZC228E

Pour treuil à sortie latérale ZC270E



### Entonnoir et manchon

S2008709

Pour manivelle décrochable Ø 12 mm

**Embout cannelé**

DT1029H10

- Pour tube octo de 40 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 85 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout cannelé**

DT1026H10

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 85 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout cannelé**

DT1049H10

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 85 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout fixe cannelé**

DT1030

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 32 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout à palier lisse**

S2003106

- Pour tube octo de 40 mm
- Ø 18 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 90 mm

**Embout à palier lisse**

DT1018C10

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Ø 18 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 115 mm

**Embout à palier lisse**

A483A

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 18 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 100 mm

**Embout**

IE40C13F

- Pour tube octo de 40 mm
- Pour treuil Ace
- Carré de 13 mm
- Longueur 78 mm



**Embout**

**IE60C13F**

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour treuil Ace
- Carré de 13 mm
- Longueur 57 mm



**Embout coté opposé**

**IE40R12F**

- Pour tube octo de 40 mm
- Avec roulement à bille 28x12 mm
- Longueur 102 mm



**Embout coté opposé**

**IE60R12F**

- Pour tube octo de 60 mm
- Avec roulement à bille 28x12 mm
- Longueur 150 mm



**Embout**

**ZA483B**

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour treuil Technivis et treuil à vis sortie crabot
- Crabot de 12 mm femelle
- Longueur 100 mm

**Embout**

**ZA437BU**

- Pour tube octo de 40 mm
- Pour treuil technivis et treuil à vis sortie crabot
- Crabot de 12 mm femelle
- Longueur 100 mm



**Embout coté opposé**

**ZF321A**

- Pour tube octo de 60 mm
- Pion Ø 12 mm mâle
- Longueur 115 mm



**Tandem Zamak**

**ST70**

- Pour tube octo de 70 mm
- Ø 12 mm
- Longueur 200 mm



**Tandem**

**S2003388**

- Pour tube octo de 40 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 240 mm

**Tandem****ZA245M**

- Pour tube ZF de 45 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem****ZA850C**

- Pour tube ZF de 54 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem****ZA459**

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem Coffrelite****ZK361D**

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 270 mm

**Tandem coffre Terreal****ZK378D**

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 320 mm

**Tandem****D2037**

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem coffre tunnel****D2038TL**

- Pour tube rond de 62 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 320 mm

**Tandem****D2039**

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Carré 16 mm
- Longueur 295 mm

**Tandem****D2028**

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour tube rond de 62 mm
- Carré de 16 mm
- Longueur 295 mm

**Tandem****D2029**

- Pour tube rond de 89 mm
- Carré de 16 mm
- Longueur 395 mm

**Tandem stop chôte****STSC70**

- Pour tube octo de 70 mm
- Carré de 18 mm
- Longueur 300 mm

**Tandem Zamak stop chôte****D203689250**

- Pour tube rond de 89 mm
- Carré de 18 mm
- Longueur 250 mm

**Support carré de 16****D2006**

- Pour tandem carré de 16 mm
- Acier galvanisé
- Entraxe de 40 mm

**Coussinet à broche****ZB104**

- Pour tandem rond de 16 mm
- Acier galvanisé
- Entraxe de 44 mm

**Support court coffre tunnel****D2032**

- Pour tandem carré ou rond de 16 mm
- Acier galvanisé
- Entraxe de 40 à 45 mm

**Fourchette d'immobilisation tradi ZF****ZA640**

- Uniquement pour tradi rapide ZF
- PVC noir



### Palier support

ZB133 + ZB134

- Avec roulement à bille Ø 28 mm
- Uniquement pour tradi rapide ZF
- PVC noir



### Embout

D2003

- Pour axe traversant carré de 16 mm
- Pour tube octo de 60 mm
- Pour tube rond de 62 mm
- Utilisation pour treuil couple conique
- Utilisation pour tirage direct



### Embout

D2003892

- Pour axe traversant carré de 16 mm
- Pour tube rond de 89 mm
- Utilisation pour treuil couple conique
- Utilisation pour tirage direct



### Attache mobile

D2004

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm



### Attache mobile

D2317

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm



### Attache fixe

D2005

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm



### Attache mobile

D2004892

- Pour tube rond de 89 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm



### Attache fixe

D2005892

- Pour tube rond de 89 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm



**Fourche de blocage**

D2008

Pour axe carré de 16 mm



**Plaque secteur**

D2011C

Pour couple conique



**Etrier de calage avec vis pointeau**

D2018

Pour axe carré de 16 mm



**Compensateur**

DC3462 Ressort de 34 mm pour 18 kg

DC3962 Ressort de 39 mm pour 25 kg

DC4462 Ressort de 44 mm pour 35 kg  
Pour tube rond de 62 mm



**Roulement à bille**

I6C38012

- En acier  
- Ø 28 mm extérieur  
- Ø 12 mm intérieur

S2003447

- En acier  
- Ø 42 mm extérieur  
- Ø 12 mm intérieur

**Embout****DSE1020**

- Pour tube octo de 40 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

**Embout****DSE1040**

- Pour tube octo de 60 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

**DSE1030**

- Pour tube rond de 62 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

**DSE1026**

- Pour tube rond de 53 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

**Embout avec poulie****DSE1137** Ø 122 mm**DSE1150** Ø 150 mm**DSE1165** Ø 165 mm**DSE1170** Ø 170 mm**DSE1193** Ø 193 mm

- Pour sangle de 14 mm et roulement fer Ø 12 mm
- Pour tube octo de 40 ou 60 mm
- Pour tube rond de 53 mm ou de 62 mm

**Poulie Carré de 10 mm****2003092** Ø 125 mm**2003093** Ø 155 mm

Pour sangle de 14 mm

**Uniquement sur commande****Enrouleur sous carter**

- Pour sangle de 14 mm
- Capacité 4,5 m
- Sans sangle (vendue séparément)

**DS17B**

Blanc

**DS17M**

Marron

**Treuil à sangle****I6A21103U2SC**

- Pour sangle de 14 mm
- Avec manivelle
- Sans sangle (vendue séparément)



## Enrouleur tradi en applique

DS16

- Pour sangle de 20 mm
- Acier gris



## Enrouleur tradi à encastrer

DS15

- Pour sangle de 20 mm
- Platine inox



## Enrouleur sous carter

PVC blanc

SI6A14536

- Pour sangle de 20 mm, capacité 4,5 m
- Dimensions : 150x150 mm

SI6A15607

- Pour sangle de 14 mm, capacité 6 m
- Dimensions : 160x170 mm



## Guide sangle à insérer sur console rénovation

- Pour volet rénovation et sangle de 14 mm
- PVC

I6A31459B

Blanc

I6A31459M

Marron



## Guide sangle vertical blanc

DVAP6

- Pour sangle de 14 mm
- PVC



## Guide sangle horizontal blanc

DVAP6FL

- Pour sangle de 14 mm
- Acier



## Guide sangle vertical blanc

DS4

- Pour sangle de 20 mm
- Acier



## Sangle de 14 mm grise

SA14GR Rouleau de 50 m

SA14GB Bobine de 200 m

SA14GC Coupée à dimension



### Sangle de 14 mm marron

W14MR

Rouleau de 50 m

W14MC

Coupée à dimension



### Sangle de 20 mm

#### Rayée

SA20RR

Rouleau de 50 m

SA20RC

Coupée à dimension

#### Grise

SA20GR

Rouleau de 50 m

SA20GC

Coupée à dimension



### Poulie pour cordon

DS10

- Pour cordon de 4 mm

- A insérer dans enrouleur sous carter DS17



### Guide cordon avec spirale

S2001738

- Pour cordon de 4 mm

- PVC blanc

- Spirale en acier longueur 105 mm



### Guide-cordon à insérer sur console rénovation

- Pour volet rénovation et cordon de 4 mm

- PVC

I6A31512

Blanc

I6A31512

Marron



### Poignée blanche pour cordon

WPCB

PVC blanc



### Cordon de 4 mm blanc

SC4100B

Bobine de 100 m

SC4CDB

Coupé à dimension



### Attache coulissante

D2009

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour attaches sangle
- Pour attaches avec trou



### Attache coulissante

D200989

- Pour tube rond de 89 mm
- Pour attaches sangle
- Pour attaches avec trou



### Attache noire

DD18

- Pour lame de 8 mm
- Vendue avec sangle longueur 250 mm



### Attache quart de tour

DD18140AT

- Pour lame de 8 mm
- A monter sur tube octo de 40 mm ou 60 mm et Deprat 53 mm



### Attache auto avec trou et clip

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour tube rond de 62 mm

H3141900

- Pour lame de 8 mm**
- Longueur 140 mm

H31388172

- Pour lame de 14 mm**
- Longueur 200 mm



### Attache fendue avec pointe

DD18140

- Pour lame de 8 mm
- A monter sur tube octo de 40 mm
- Recommandé pour les manœuvres électriques



### Attache fendue ZF

- Pour tube ZF 54 ou ZF 64
- Embase 14 mm

ZH880DU

- Pour lame de 8 mm**
- Longueur 142 mm

ZH881AU

- Pour lame de 14 mm**
- Longueur 147 mm

**Ecrou pour tube Deprat**

Compatible ATR ou DVA

DD101G00

Pour tube rond de 62 mm

D10189G00

Pour tube rond de 89 mm

**Attache rigide 6 éléments ATR**

Pour tube rond de 62 ou 89 mm

DD1806M

**Pour lame de 8 mm**

DD1806

**Pour lame de 14 mm****Attache DVA 7 éléments**

Pour tube rond de 62 ou 89 mm

DD1171

**Pour lame de 8 mm**

DD1071

**Pour lame de 14 mm****Sangle pour DVA**

DD103

**Bague**

DD10262

- Epaisseur 60/62 mm

- Pour tube octo de 60 mm et rond de 62 mm

- Utilisation uniquement avec DVA

DD10289

- Epaisseur 89 mm

- Pour tube rond de 89 mm

- Utilisation uniquement avec DVA

**Attache rigide à fil octoclick**

ZH890D

- Réversible pour lame de 8 ou 14 mm

- Pour tube octo de 60 mm

- 2 maillons

**Attache Clicksur 2 maillons**

Pour tubes ZF 45 ou ZF 54 ou ZF 64

ZH875E

**Pour lame de 8 mm**

ZH876U

**Pour lame de 14 mm**



### Attache à fil 2 maillons

ZH892L

- Pour lame de 8 mm
- Pour tube Deprat 53 mm uniquement



### Attache rigide Easylinck 1 maillon

Pour lame de 8 mm

AR140

- Pour tube octo de 40 mm
- Livré avec bagues

AR160

- Pour tube octo de 60 mm
- Livré avec bagues



### Attache rigide Easylinck 2 maillons

AR260

- Pour lame de 8 mm
- Pour tube octo de 60 mm
- Livré avec bagues



### Verrou de sécurité Blocksur 2 maillons

ZH818

- Pour lame de 14 mm
- Pour tube octo de 70 mm et rond de 89 mm
- Livré sans bagues



### Verrou de sécurité Blocksur 3 maillons

ZH819

- Pour lame de 14 mm
- Pour tube octo de 70 mm et rond de 89 mm
- Livré sans bagues



### Bague pour verrou de sécurité Blocksur

ZH839U

- Pour tube octo de 70 mm
- Prévoir 2 bagues par verrou



### Bague pour verrou de sécurité Blocksur

ZH824

- Pour tube octo de 89 mm
- Prévoir 2 bagues par verrou

**Bâton de tirage**

- Tube en acier laqué blanc
- Ø 12 mm
- Crochet nylon

DD9510

Longueur 1 m

DD9515

Longueur 1,50 m

**Serrure de sûreté**

- Pour lame de 8 mm
- Cylindre ovale, longueur 6 mm
- Livrée avec contre plaque ovale
- Livrée avec 3 clés

TAA191002 + TAA591001

Blanc

TAA180002 + TAA580001

Marron

TAA170002 + TAA570001

Gris clair

**Serrure de sûreté**

- Pour lame de 14 mm
- Cylindre ovale, longueur 12 mm
- Livrée avec contre plaque ovale
- Livrée avec 3 clés

TAA191006 + TAA591001

Blanc

TAA180006 + TAA580001

Marron

**Paire de poignée alu**

- Poignée fraisée
- Poignée taraudée

TAJ391002

Blanc

TAJ380001

Marron

TAJ310001

Gris clair

**Poignée cuvette**

PVC

I6D32133

Blanc

I6D32133

Marron

**Lame intermédiaire avec serrure**

- Pour lame de 8 mm
- Blanc, marron ou RAL 8003 (autre RAL sur commande)
- Livrée avec 3 clés et poignées cuvette

INTER08

Longueur de 0 à 1,3 m

INTER08

Longueur de 1,3 à 2,5 m

**Lame intermédiaire avec serrure**

- Pour lame de 14 mm
- Blanc (autre RAL sur commande)
- Livrée avec 3 clés et poignées cuvette

INTER14

Longueur de 0 à 1,3 m

INTER14

Longueur de 1,3 à 2,5 m



### Lame finale avec serrure

- Pour lame de 8 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Livrée avec 3 clés

**FINSER08**

Longueur de 0 à 1,3 m

**FINSER08**

Longueur de 1,3 à 2,5 m

### Lame finale avec serrure

- Pour lame de 14 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Livrée avec 3 clés

**FINSER14**

Longueur de 0 à 1,3 m

**FINSER14**

Longueur de 1,3 à 2,5 m



### Lame finale avec verrous targette

- Pour lame de 8 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Plus value si verrous déportés + 15%

**FINVER08**

Longueur de 0 à 1,3 m

**FINVER08**

Longueur de 1,3 à 2,5 m

### Lame finale avec verrous targette

- Pour lame de 14 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Plus value si verrous déportés + 15%

**FINVER14**

Longueur de 0 à 1,3 m

**FINVER14**

Longueur de 1,3 à 2,5 m



### Arrêt bouchon

**H3269**

- Pour lame finale
- Longueur 40 mm
- Blanc, marron, noir, anthracite, vert 6005 et 6009, crème, rouge 3004



### Arrêt pivotant

**H28400**

Pour lame finale de 52x8 mm




### Arrêt bas

**H31-1100**

- Pour coulisse H25
- En PVC
- Dimensions : 53x22 mm

**ZH355A**

- Pour coulisse ZF 08
- En acier galva
- Dimensions : 32x19

**Flasque de guidage Ø40**

Pour tube octo de 40 mm

DSE71374 Ø 122

DSE71504 Ø 140

DSE71654 Ø 155

DSE71804 Ø 164

DSE72054 Ø 193

**Flasque de guidage Ø53**

DSE71375 Ø 122

DSE71505 Ø 140

DSE71655 Ø 155

DSE71805 Ø 164

- Pour tube octo de 53 mm

- Avec clip de fixation Ø 53 mm

**Flasque de guidage Ø60 et 62**

DSE71376 Ø 122

DSE71506 Ø 140

DSE71656 Ø 155

DSE71806 Ø 164

DSE72056 Ø 193

D2210 Ø 210

D2230 Ø 230

- Pour tube octo de 60 mm

- Pour tube rond de 62 mm

**Flasque de guidage Ø89**

D221089 Ø 210

Pour tube rond de 89 mm

D223089 Ø 230

Pour tube rond de 89 mm

**Guide tablier petit modèle**

DBF025

- Recommandé pour bloc baie

- Dimensions : 50x25 mm

- Ø de la roulette 20 mm

**Guide tablier grand modèle**

DD20

- Recommandé pour volet tradi

- Dimensions : 50x40 mm

- Ø de la roulette 37 mm

TARIF HT PRIX PUBLIC, PORT EN SUS



**Console volet rénovation 250**

- Pour lame de 55 mm
- Pour coffre Alulux 250 mm, pan coupé 45°
- Blanc, marron 8019

ZL427AS

Console sans supports et sans roulettes (la paire)

ZL427ACPL

Console équipée avec supports et roulettes (la paire)

**Console volet rénovation 300**

- Pour lame de 55 mm ou de 77 mm
- Pour coffre Alulux 300 mm, pan coupé 45°
- Blanc, marron 8019

ZL428AS

Console sans supports et sans roulettes (la paire)

ZL428ACPL

Console équipée avec supports et roulettes (la paire)



**Console volet rénovation pan coupé 45°**

Pour lame de 8 mm, la paire

**Autres coloris et joues carré de 137 à 205 mm sur commande**

Blanc	Marron	
I6C81513B	I6C81513M	137 mm
I6C81515B	I6C81515M	150 mm
I6C81516B	I6C81516M	165 mm
I6C81518B	I6C81518M	180 mm
I6C81520B	I6C81520M	205 mm
I6C81515C	150 mm	
I6C81518C	180 mm	

Caramel 8003



**Entrée de coulisse mini coffre 137 à 205**

La paire

I6D86420B

Pour lame de 8 mm, blanc

I6D86420M

Pour lame de 8 mm, marron



**Embout pour tulipe**

H3320

- La paire

- Permet le montage de l'entrée de coulisse sur une coulisse H25 en montage traditionnel



**Plaque d'arrêt avec trou de 55**

I7008542 137 mm

I7008544 150 mm

I7008546 165 mm

I7008548 180 mm

I700850 205 mm

**Plaque d'arrêt avec trou de 72**

I7008543 137 mm

I7008545 150 mm

I7008547 165 mm

I7008549 180 mm

I7008551 205 mm

**Console de face****DD2G**

- Pour pose en tradi classique
- Trou de 6,5 mm
- Entraxe de 40 mm

**Jambe de force****ZB205**

Acier galva

**Equerre ZF****ZB742**

- Pour pose en tradi rapide ZF
- Sans déport
- Compatible uniquement avec les coulisses ZF
- Patte tradi ZF en sus

**Equerre ZF avec déport**

- Pour pose en tradi rapide ZF
- Compatible uniquement avec les coulisses ZF
- Patte tradi ZF en sus

**ZB740**

Déport 25 mm

**ZB744**

Déport 50 mm

**ZB741**

Déport 74 mm

**Patte tradi ZF**

- Pour console tradi ZF
- Vendue avec tulipe (la paire)

**ZH354 + ZH360**

Pour lame de 8 mm

**ZH354 + ZH361**

Pour lame de 14 mm

**Paire tulipe tunnel**

Pour coulisse tradi ZF

**ZH363EU**

Lame de 8 mm

**ZH364E**

Lame de 14 mm



### Moteur filaire T3,5, Ø 35 mm

Fin de course mécanique

S2004352

Puissance 4 Nm à 12 Tr/min (moteur court larg. mini 475 mm)

S2004359

Puissance 6 Nm à 12 Tr/min

S2004362

Puissance 9 Nm à 12 Tr/min

S2004367

Puissance 13 Nm à 8 Tr/min



### Moteur filaire T5, Ø 50 mm

Fin de course mécanique

S2007843

Puissance 8 Nm à 17 Tr/min

S2005931

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2005933

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

S2005935

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min

S2005938

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min

S2005940

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min



### Moteur filaire T5 auto, Ø 50 mm

Fin de course automatique (sur butées haute et basse)

S2006742

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min (moteur court larg. mini 550 mm)

S2007055

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2006703

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

S2006704

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min





### Moteur filaire T6, Ø 60 mm

Fin de course mécanique

S2000898

Puissance 55 Nm à 17 Tr/min

S2000916

Puissance 60 Nm à 12 Tr/min

S2000904

Puissance 70 Nm à 17 Tr/min

S2000922

Puissance 80 Nm à 12 Tr/min

S2000910

Puissance 85 Nm à 17 Tr/min

S2000928

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2000934

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min



### Moteur filaire avec secours DMI 5, Ø 50 mm

- Tête Zamak
- Fin de course mécanique
- Sortie de treuil hexagonale femelle 7 mm

S2000723

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2000737

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min

S2000743

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

S2000763

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min



### Moteur filaire avec secours DMI 6, Ø 60 mm

- Tête Zamak
- Fin de course mécanique
- Sortie de treuil hexagonale femelle 7 mm

S2000991

Puissance 40 Nm à 17 Tr/min

S2000994

Puissance 55 Nm à 17 Tr/min

S2000997

Puissance 70 Nm à 17 Tr/min

S2001000

Puissance 85 Nm à 17 Tr/min

S2001010

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2001013

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min



### Moteur radio T3,5 Hz02, Ø 35 mm

- Réglages fin de course à l'émetteur
- 1 mode de programmation manuel

S2008657

Puissance 3 Nm à 30 Tr/min

S2008659

Puissance 4 Nm à 16 Tr/min

S2008661

Puissance 9 Nm à 16 Tr/min

S2008663

Puissance 13 Nm à 10 Tr/min





### Moteur radio T5 EHz, Ø 50 mm

- Réglages fin de course à l'émetteur
- 4 modes de programmation possible (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

S2006744

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min  
(moteur court, prog auto, pour larg. mini 550 mm)

S2006065

Puissance 8 Nm à 17 Tr/min

S2005374

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

S2005375

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2005376

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

S2005370

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min

S2005371

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min

S2005372

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min



### Moteur radio T6 Hz02, Ø 60 mm

- Réglages fin de course à l'émetteur
- 1 mode de programmation manuel

S2006372

Puissance 60 Nm à 12 Tr/min

S2006373

Puissance 80 Nm à 12 Tr/min

S2006374

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2006375

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min



### Moteur radio DMI 5 Hz01, Ø 50 mm avec secours

- Tête Zamak
- Fin de course mécanique
- Sortie de treuil hexagonale femelle 7 mm

S2004667

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

S2004668

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min

S2004669

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min

S2004670

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min



### Moteur radio DMI 6 Hz02, Ø 60 mm avec secours

- Réglages fin de course à l'émetteur
- 1 mode de programmation manuel

S2006376

Puissance 60 Nm à 12 Tr/min

S2006377

Puissance 80 Nm à 12 Tr/min

S2006378

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2006379

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min

### Moteur filaire T8, Ø 80 mm

- Avec ou sans secours
  - Couple de 150 à 450 Nm
- Nous consulter**



### Moteur radio solaire T3,5 EHzCC, Ø 35 mm 12V

S2006996

Puissance 3 Nm à 32 Tr/min

S2006999

Puissance 6 Nm à 18 Tr/min

S2007000

Puissance 10 Nm à 12 Tr/min



### Batterie 12V

S9014734

Pour moteur solaire



### Panneau solaire 12V

S9014736

### Clip de fixation

S9019683

- La paire
- Pour montage traditionnel



### Rallonge de 5 m

S9019722

Pour panneau solaire 12V



### Alimentation dépannage

S9014738





### Kit solaire avec émetteur

- Moteur Ø 35 mm
- 1 panneau solaire 12V
- Emetteur mural ou portatif, 1 canal
- 1 batterie pour moteur solaire 12V
- 2 clips de fixation panneau solaire
- 2 clips de fixation batterie
- 1 support moteur universel
- 1 jeu de bague octo de 40 ou 53 ou de 60 mm

**KITSUN3NM**

Puissance 3 Nm à 32 Tr/min

**KITSUN6NM**

Puissance 6 Nm à 18 Tr/min

**KITSUN10NM**

Puissance 10 Nm à 12 Tr/min



### Inverseur en applique PM2 stable

**S9600973**

Dimensions : 43x80x38 mm



### Inverseur PM3 stable

**S2007244E**

- A encastrer avec boîtier de montage non fourni, voir page 44
- Boîtier pour montage en applique vendu séparément (dimensions : 88x88x40 mm)



### Memory AC filaire

**S2008419**

- Blanc, dimensions : 80x80x10 mm
- Interrupteur autonome avec répéteur 24h
- Manuel ou automatique
- A encastrer avec boîtier de montage non fourni, voir page 44



### Horloge AC filaire

**S2008420**

- Blanc
- Journalière
- Dimensions : 80x80x10 mm
- A encastrer avec boîtier de montage non fourni, voir page 44



### Boîtier de montage en applique

**S2210076**

- Pour Memory AC filaire et horloge AC filaire
- Blanc
- Dimensions : 80x80x40 mm



### Emetteur mural, 1 canal

**S2008369**

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 80x80x10 mm





### Emetteur mural, 5 canaux

S2008335

- Blanc
- 5 canaux commande individuelle et 1 canal commande générale
- Dimensions : 80x80x10 mm



### Emetteur mural Memory Hz

S2008733

- Blanc
- Autonome avec répéteur 24h
- Manuel, automatique et aléatoire
- Dimensions : 80x80x10 mm



### Emetteur portatif, 1 canal

S2008799

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 125x40x15 mm



### Emetteur portatif, 5 canaux

S2008798

- Blanc
- 5 canaux commande individuelle et 1 canal en commande générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 125x40x15 mm



### Emetteur portatif Color Multi, 16 canaux

S2007348

- Blanc
- 16 canaux
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 145x47x18 mm



### Emetteur portatif Timer Easy, 1 canal

S2008188

- Blanc
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Pilotage manuel en commande générale
- Fonction horloge journalière (1 seul réglage pour tous les jours de la semaine)
- Dimensions : 145x47x18 mm



### Emetteur portatif Timer Multi, 6 canaux

S2007831

- Blanc et plastron de façade gris
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Pilotage manuel sur 6 canaux
- Fonction horloge hebdomadaire par canal (possibilité d'horaire différents chaque jour)
- Dimensions : 145x47x18 mm





### Prise connecté pour pilotage des produits Hz ou RTS

LIVE IN

- Via smartphone ou tablette (Android ou Apple)
- Connexion en wifi avec une box ADSL
- Permet de créer jusqu'à 20 scénarios afin de jouer une séquence d'ordres sur vos équipements
- Création d'horloges permettant de rendre de jouer automatiquement vos scénarios et ainsi simuler une présence



### Capteur radio soleil

S2008177

- Pilote le moteur selon l'intensité de lumière du soleil
- Fonctionne uniquement avec un moteur radio ou filaire couplé à un récepteur deporté radio Simu



### Récepteur HZ pour moteur filaire

S2004872

- Type banane avec cosses de raccordement
- A insérer dans la joue en mini caisson ou bloc baie
- Compatible avec émetteurs pages 33 et 34



### Micro récepteur radio pour volet

S2008192

- Récepteur radio à placer derrière un inverseur filaire à encastrer (profondeur de la boîte mini 50 mm)
- Permet de piloter un volet roulant avec un émetteur radio tout en conservant le point de commande filaire
- Compatible avec émetteurs pages 33 et 34

### Micro récepteur radio pour éclairage

S2008193

- Récepteur radio à placer derrière un inverseur filaire à encastrer (profondeur de la boîte mini 50 mm)
- Permet de piloter un éclairage halogène de 500W sans variateur ou une lampe fluocompacte/led de 60W avec un émetteur radio tout en conservant l'interrupteur existant
- Compatible avec l'émetteur séquentiel pages 36



### Récepteur RSA pour porte de garage

S2006048

- Gère la commande radio
- Gère la barre palpeuse, le barrage cellule photo-électrique, le feu orange ainsi que l'éclairage de zone
- Dimensions : 150x150x40 mm
- Compatible avec moteur T5 ou T6 et émetteur TSA+



### Kit barre palpeuse

S9015893

Avec cellule optique, spirale de raccordement avec boîtier



### Emetteur porte clé TSA+

S2008038

- 4 canaux
- 4 boutons
- Non compatible avec les moteurs solaire





### Emetteur séquentiel mural

S2001403

- Pour porte de garage ou éclairage par micro récepteur
- 1 canal
- 1 bouton
- Dimensions : 80x80x10 mm



### Eclairage de zone

ECL

- 1 canal
- 1 bouton



### Feu orange clignotant

S9012948

- Pour accès sur voie publique



### Cellule photo électrique extérieure

S9012888

- Type barrage
- Pour accès sur voie publique
- Dimensions : 115x32x26 mm



### Tiroir Rehau

S2005757

- Pour coffre bloc baie Rehau
- Dimensions : largeur 167 mm, hauteur 133 mm



### Tiroir Alphacan

ZB271M

- Pour coffre PVC 169 mm Alphacan et SPPF 170 mm
- Dimensions : largeur 121 mm, hauteur 131 mm

ZB273L

- Pour coffre PVC 200 mm Alphacan
- Dimensions : largeur 136 mm, hauteur 131 mm

ZB275M

- Pour coffre PVC 225 mm Alphacan, SPPF 210 mm et Deceuninck 190 mm
- Dimensions : largeur 148,50 mm, hauteur 151 mm



### Tiroir Bubendorff

BUB

- PVC, largeur 130 mm, hauteur 68 mm
- Compatible uniquement pour moteur :
  - Filaire Ø 35 mm Simu ou Somfy
  - Filaire auto Simu
  - Radio Simu ou Somfy
- Non compatible avec les moteurs filaire SIMU





### Support moteur universel

S9012978

- PVC
- Pour volet rénovation ou bloc baie
- Support à visser
- Pour moteur Ø 35 Simu ou Somfy
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Puissance moteur maxi 35 Nm



### Support papillon

I6D35413

- PVC
- Pour volet rénovation 137, 150, 165, 180 ou 205
- A clipper dans la joue alu
- Pour moteur Ø 35 ou 50 mm
- Puissance moteur maxi 20 Nm
- Montage avec plaque d'arrêt avec trou Ø 55 ou 72



### Interface pour papillon

S9016981

- PVC
- A clipper dans support papillon
- Pour moteur Ø 35 mm



### Adaptateur moteur T5 carré de 10

S9013923

Pour moteur filaire Ø 50 Simu



### Etrier zingué T5 Deprat


S9520048

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi classique Deprat
- Entraxe de 40 mm
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Livré avec sachet visserie

### Etrier zingué T5 ZF

S9520064

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi rapide ZF
- Entraxe de 44 mm
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Livré avec sachet visserie



### Support Eureko T5 Deprat

S9520098

- Entraxe 100 mm
- Livré avec sachet visserie



### Support moteur bichro T5

S9520049

- Acier galvanisé
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Support à visser
- Livré avec sachet visserie





### Etrier zingué T6 avec sachet épingle

S9530043

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi
- Pour moteur Ø 60 Simu
- Entraxe 46 mm
- Livré avec sachet visserie



### Plaque 100x100 T5

S9520187

- Acier galvanisé
- Pour volet rénovation 250 mm ou 300 mm
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Livré avec sachet visserie



### Plaque 100x100 T6

S9530018

- Acier galvanisé
- Pour volet rénovation
- Pour moteur Ø 60 mm
- Livré avec sachet visserie



### Plaque 100x100 DMI

S9706034

- Acier galvanisé
- Pour volet rénovation
- Pour moteur avec secours Ø 50 et Ø 60 mm
- Livrée avec 2 vis et 2 écrous



### Support DMI T5 orientable

S9420654

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi ou tunnel
- Pour moteur avec secours



### Support moteur Simu

ZK370C6

Pour coffre tunnel Terreal




### Support moteur Simu

S9011606


Pour coffre tunnel Coffrelite



**Jeu d'adaptation Deprat 40**


S9001496

- Pour tube octo de 40 mm Deprat
- Pour moteur Ø 35 mm Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 53**


S9013091

- Pour tube rond de 53 mm Deprat
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 60**


S9521031

- Pour tube octo de 60 mm Deprat
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 62 mm**

S95251014

- Pour tube rond de 62 mm Deprat
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 89**


Pour tube rond de 89 mm Deprat

S9521015

Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy


S9530110

Pour moteur Ø 60 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 45**


S9001498

- Pour tube ZF 45
- Pour moteur Ø 35 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 54**


S9011000

- Pour tube ZF 54
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 64**

S9521032


- Pour tube ZF 64
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 80**

S9521033

- Pour tube ZF 80
- Pour moteur Ø 50 ou 60 Simu ou Somfy





### Jeu d'adaptation Simbac 70

Pour tube octo de 70 mm Simbac

S9521021

Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

S9530117


Pour moteur Ø 60 Simu ou Somfy



### Goulotte

COLEG30008

- PVC
- Blanc
- Longueur 2,10 m
- Dimension : 20x12,5 mm

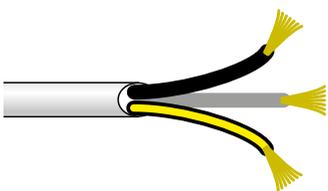

### Câble souple 3 fils


- Section 3x1,5 mm
- Blanc

SO9686015C

Coupé à dimension

SO9686015B

Bobine de 50 m

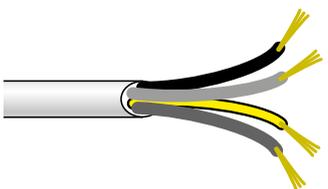

### Câble souple 4 fils

- Section 4x0,75 mm
- Blanc

SO9128097C

Coupé à dimension

SO9128097B

Bobine de 50 m



### Câble débrochable 3 fils

- Pour moteur radio Simu ou Somfy
- Section 3x0,75 mm
- Blanc

SO9203863

Longueur 5 m

SO9203889

Longueur 10 m



### Câble débrochable 4 fils

- Pour moteur filaire auto Simu ou filaire LT50 Somfy
- Section 4x0,75 mm
- Blanc

SO9203804

Longueur 5 m

SO9203805

Longueur 10 m

**Fiche avec prise**

COLEG50461

Blanc

**Pile CR243**

S9014943


Pour émetteur RTS Simu ou Somfy



# 4 BONNES RAISONS DE RÉNOVER LES CAISSONS DE VOILETS ROULANTS

**POUR**

- Une meilleure isolation thermique (garde la chaleur plus longtemps)
- Une économie sur la consommation d'énergie
- Une meilleure insonorisation
- Un faible enroulement

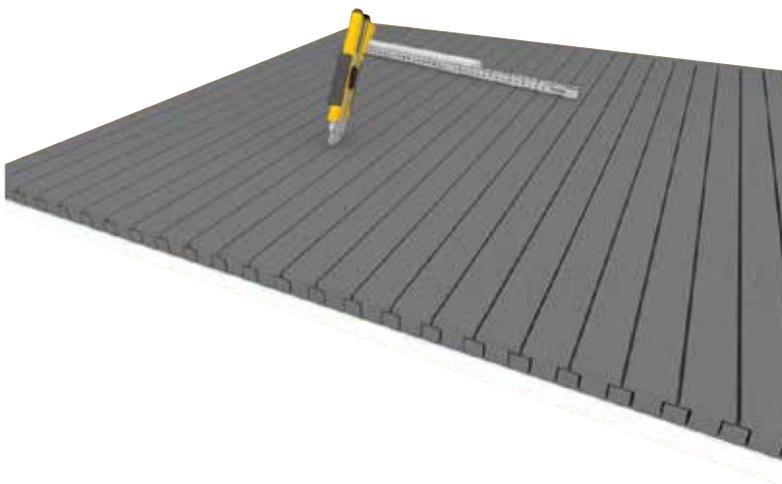**la feuille**

L 1000 x H 790 mm  
Épaisseur : 25 mm  
feutrine d'isolation acoustique  
sur la face extérieure

Plaque prédécoupée  
et modulable s'intégrant  
parfaitement dans le caisson,  
**SIMPLE ET FACILE  
À POSER**

**Moteur filaire LS40, Ø 35 mm**

- Fin de course mécanique
- Sans fil de terre

SO1021387

Puissance 4 Nm à 16 Tr/min (Aries)

SO1023336

Puissance 9 Nm à 16 Tr/min (Mars)

SO1024186

Puissance 13 Nm à 10 Tr/min (Vulcan)

**Moteur filaire LT50, Ø 50 mm**

- Fin de course mécanique

SO1032049

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min (Ariane)

SO1037061

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min (Jet)

SO1041055

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min (Meteor)

SO1043036

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min (Gemini)

SO1047025

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min (Apollo)

SO1051028

Puissance 50 Nm à 17 Tr/min (Vectran)

**Moteur filaire auto Ilmo, Ø 50 mm**

- Fin de course automatique

SO11300125

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

SO1131110

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

SO1132101

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

SO1133001

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

**Moteur radio Oximo RTS, Ø 50 mm**

- Réglages fin de course à l'émetteur
- 4 modes de programmation possible (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

SO1032392

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

SO1037389

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

SO1041380

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

SO1045319

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

SO1049482

Puissance 40 Nm à 17 Tr/min



### Moteur radio RS100 IO, Ø 50 mm

- Réglage fin de course à l'émetteur
- Déprogrammation du moteur directement à l'émetteur
- 4 modes de programmation possible (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

SO1033114

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

SO1033115

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

SO1033116

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

SO1033117

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min



### Moteur radio Oximo IO, Ø 50 mm

- Réglages fin de course à l'émetteur
- 4 modes de programmation possible (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

SO1045517

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

SO1049732

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min

**Moteurs 6, 10 et 20 Nm disponibles sur demande**

**Moteurs compatibles avec les émetteurs IO uniquement**



### Inverseur Inis Keo en applique

SO1800031

Dimensions : 83x43x50 mm



### Inverseur Inis Keo à encastrer

SO1800019

- Dimensions : 80x80x27 mm
- Boîtier de montage non fourni, voir page 44



### Interrupteur Inis Uno

SO1800016

- Dimensions : 80x80x27 mm
- Pour 1 volet
- Position fixe
- Boîtier de montage non fourni, voir page 44



### Interrupteur Inis Duo

SO1800026

- Dimensions : 80x80x27 mm
- Pour 2 volets
- Position fixe
- Boîtier de montage non fourni, voir page 44



### Horloge filaire Easy Chronis Uno

SO1805122


- Murale
- Journalière
- Boîtier de montage non fourni, voir page 44



### Horloge filaire Chronis Uno

SO1805021

- Murale
- Hebdomdaire
- Boîtier de montage non fourni, voir page 44



### Boîtier en applique Inteo

SO9998001

- Pour utilisation avec la gamme Inteo
- Dimensions : 90x90x44 mm



### Boîtier à encastrer jaune

SO40

40 mm

SO50

50 mm



### Inverseur à clé PM en saillie

SO1841036

- Fonctionnement en position maintenue (instable)
- Dimensions : 80x70x74 mm
- Livré avec 3 clés

### Inverseur à clé PF en saillie

SO1850038

- Fonctionnement en position fixe (stable)
- Dimensions : 80x70x74 mm
- Livré avec 3 clés



### Inverseur à clé PM à encastrer

SO1850048

- Fonctionnement en position maintenue (instable)
- Dimensions hors plaque avant : 75x65x72 mm
- Dimensions de la plaque avant : 100x110 mm
- Livré avec 3 clés

### Inverseur à clé PF à encastrer

SO1850050

- Fonctionnement en position fixe (stable)
- Dimensions hors plaque avant : 75x65x72 mm
- Dimensions de la plaque avant : 100x110 mm
- Livré avec 3 clés



### Télérupteur

SO1810222

Utilisation avec 2 points de commande poussoir



### Poussoir Mosaïc

S2006875

- Dimensions : 80x80 mm
- Boîtier de montage à encastrer non fourni, voir page 44

S9014520

- Dimensions : 80x80x35 mm
- Boîtier pour montage en applique vendu séparément



### Poussoir à clé séquentiel en applique

SO1800078

- Dimensions : 80x70x74 mm
- Fonctionne uniquement avec le télérupteur
- Livré avec 3 clés



### Poussoir à clé séquentiel à encastrer

SO1850056

- Dimensions hors plaque avant : 75x65x72 mm
- Dimensions de la plaque avant : 100x110 mm
- Fonctionne uniquement avec le télérupteur
- Livré avec 3 clés



### Motor controller 4 AC

SO1860049

- Montage mural
- Fonctionne uniquement avec des inverseurs double poussoir
- 4 points de commande individuelle maxi
- 1 point de commande générale
- Dimensions : 255x180x61 mm



### Inverseur double poussoir Mosaïc

SO1810855

- Série Mosaïc
- Blanc
- Utilisation uniquement avec Motor controller 4 AC
- Boîtier de montage à encastrer non fourni, voir page 44



### Emetteur mural Smoove RTS, 1 canal

SO1810880

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 80x80 mm



### Emetteur portatif Télis RTS, 1 canal

SO1810630

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 134x41x21 mm



### Emetteur portatif Télis RTS, 4 canaux

SO1810631

- Blanc
- 4 canaux en commande individuelle
- 1 canal en commande générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 134x41x21 mm



### Emetteur porte clé Keygo RTS

SO1841064

- 4 canaux
- 4 boutons en mode séquentiel
- Non compatible avec les moteurs solaire
- Dimensions : 59x35x14 mm



### Emetteur portatif Télis RTS, 16 canaux

SO1811020

- Blanc
- 16 canaux
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 151x47x18 mm



### Emetteur portatif Télis Chronis RTS, 6 canaux

SO1805209


- Blanc ou gris
- Pilotage manuel sur 6 canaux
- Fonction horloge hebdomadaire (possibilité d'horaires différents chaque jour)
- Dimensions : 151x47x18 mm



### Récepteur centralis RTS indoor

SO1810137

- Récepteur radio RTS déporté individuel
- Doit être impérativement monté à l'intérieur
- Dimensions : 80x80x45 mm
- Compatible avec les émetteurs RTS, voir page 45-46



### Boîtier en applique indoor

SO9154122

- Pour récepteur centralis RTS indoor réf : SO1810137
- Pour montage en applique
- Profondeur : 43,5 mm



### Récepteur RTS sous boîte Plexo

SO1810624

- Récepteur radio RTS déporté individuel
- Montage intérieur ou extérieur
- Dimensions : 110x110x40 mm
- Compatible avec les émetteurs RTS, voir page 45-46



### Centralis Uno RTS

SO1810217

- Inverseur filaire intégrant un récepteur RTS
- Montage en lieu et place d'un inverseur existant
- Dimensions : 80x80x50 mm
- Boîtier de 50 mm à encastrer préconisé (non fourni, voir page 44)



### Emetteur mural radio IO Smoove

SO1811066

- Blanc
- Pour commande individuelle ou générale
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 80x80 mm



### Emetteur Smoove RS100 IO

SO1811321

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- 1 Switch "plume" permettant de faire varier la rotation du moteur de 17 à 8 Tr/min
- Dimensions : 80x80 mm



### Emetteur portatif Situo IO, 1 canal

SO1800463

- Blanc
- Pour commande individuelle ou générale
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 145x35x14 mm



### Emetteur portatif Situo IO, 4 canaux

SO1811297

- Blanc
- Pour commande individuelle et générale
- 4 canaux commande individuelle et 1 canal commande générale
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 145x35x14 mm



### Emetteur portatif radio IO Easy Sun, 5 canaux

SO1818216

- Blanc
- Pour commande individuelle et générale
- Le 5<sup>ème</sup> canal permet de gérer un capteur Sunis IO
- Retour d'information sur télécommande par un voyant
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 165x45x22 mm



### Emetteur portatif Nina Group IO

SO1805251

- Noir & Blanc
- Pour commande individuelle et/ou groupe et/ou générale
- Ecran tactile
- Création de scénarios
- Classification des volets par pièces
- Retour d'informations sur la télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs IO
- Dimensions : 145x61x23 mm



### Emetteur mural Chronis IO, 1 canal

SO1805227

- Blanc
- Pour commande individuelle ou générale
- Horloge hebdomadaire avec fonction aléatoire
- 4 plages horaire programmable par jour
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 120x80x21 mm



### Emetteur portatif Nina Timer IO

SO1811407

- Noir
- Pour commande individuelle et/ou groupe et/ou générale
- Ecran tactile
- Horloge hebdomadaire intégrée
- Retour d'informations sur la télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs IO
- Dimensions : 145x61x23 mm



### Keygo IO

SO1841134

- Noir
- Emetteur séquentiel porte clé 4 canaux
- 4 Boutons
- Pas de retour d'information sur la télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 59x35x14 mm



### Boîtier Tahoma IO

SO1811478


- Blanc
- A connecter sur une Box ADSL
- Permet le pilotage des produits IO à distance via smartphone (IOS et Android), ou tablette (IOS et Android) ou ordinateur
- Dimensions : 145x145x50 mm



### Connexoon 1 Appli

SO1811429


- Blanc
- A connecter sur une Box ADSL
- Permet le pilotage des produits IO à distance via smartphone (IOS et Android) ou tablette (IOS et Android)
- 1 environnement offert permettant de piloter les volets, stores d'intérieur, screen extérieur
- Retour d'information sur l'application
- Dimensions : 110x72x24 mm



### Support tradi universel

SO9910000


- En Zamak
- Entraxe de 48 mm



### Support tradi à boucle

SO9420624


- En Zamak
- Pour coffre tunnel et tradi rapide ZF
- Entraxe de 44 mm



### Support mini coffre

**SO9410703**

- En acier
- Pour mini coffre Deprat
- Entraxe de 100 mm



### Support bloc B

**SO9410717**

- En acier
- Pour coffre bloc baie
- Entraxe de 90 mm



### Support moteur Somfy

**ZK351A**

Pour coffre tunnel Coffrelite



### Support papillon

**SI6D35409**

- Pour moteur Ø 50 mm
- PVC
- Pour volet rénovation 137, 150, 165, 180 ou 205
- A clipper dans la joue Simbac Gaviota uniquement
- Montage avec plaque d'arrêt Ø 72 mm
- Puissance moteur maxi 20 Nm



### Tiroir Alphacan

**ZB272B3**

- Pour coffre PVC 169 mm Alphacan et SPPF 170 mm
- Dimensions : largeur 121 mm, hauteur 131 mm

**ZB273B8**

- Pour coffre PVC 200 mm Alphacan
- Dimensions : largeur 136 mm, hauteur 131 mm

**ZB275B8**

- Pour coffre PVC 225 mm Alphacan, SPPF 210 mm et Deceuninck 190 mm
- Dimensions : largeur 148,50 mm, hauteur 151 mm




### Tiroir Bubendorff

**BUB**

- PVC, largeur 130 mm, hauteur 68 mm
- Compatible uniquement pour moteur :
  - Filaire Ø 35 mm Simu ou Somfy
  - Filaire auto Simu
  - Radio Simu ou Somfy
- Non compatible avec les moteurs filaire SIMU

## COFFRES

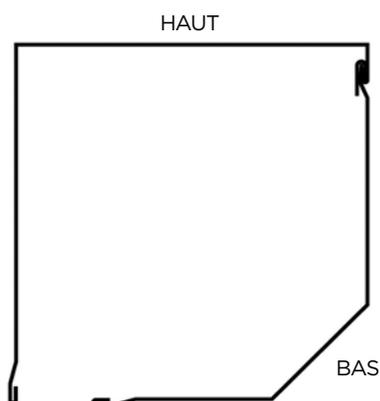

## Coffre Haut 90°

blanc 9016    chêne doré    sur commande  
brun 8019

137 mm

150 mm

165 mm

180 mm

205 mm

Carré 250 mm, blanc, brun

- Pour lame de 8 mm
- Alu plié
- Coloris sur commande : blanc 9010, blanc crème 9001, brun 8014, gris alu 9006, anthracite 7016 brillant, gris 7038, beige clair 11
- **Autre laquage RAL sur commande**

## Coffre Bas, pan coupé 45°

blanc 9016    chêne doré    sur commande  
brun 8019

137 mm

150 mm

165 mm

180 mm


205 mm

Carré 250 mm, blanc, brun

- Pour lame de 8 mm
- Alu plié
- Coloris sur commande : blanc 9010, blanc crème 9001, brun 8014, gris alu 9006, anthracite 7016 brillant, gris 7038, beige clair 11
- **Autre laquage RAL sur commande**



Existe également en coffre 1/4 rond, 1/2 rond, rond et carré : nous consulter

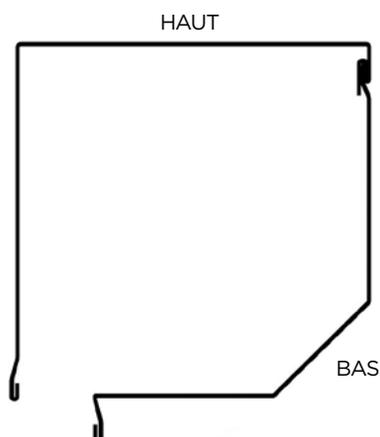

## Coffre Haut

blanc 9010 / brun 8019    sur commande

250 mm

300 mm

- Pour lame de 14 mm
- Alu plié
- Coloris sur commande : brun 8014, gris 7038, beige clair 11
- **Autre laquage RAL sur commande**

## Coffre Bas, pan coupé 45°

blanc 9010 / brun 8019    sur commande


250 mm

300 mm

- Pour lame de 14 mm
- Alu plié
- Coloris sur commande : brun 8014, gris 7038, beige clair 11
- **Autre laquage RAL sur commande**

Existe également en coffre 360 et 365 : nous consulter

COULISSES ALU RÉNOVATION



**Coulisse mini H25 (53x22)**

- Pour lame de 8 mm
- Avec joint brosse
- Autre laquage RAL sur commande


Standard  
Blanc 9016, blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006, beige clair 11, crème 08

Noir 9005, anthracite 7016 mat

Chêne doré

Sur commande  
Blanc crème 9001, brun 8014, gris 7038, anthracite 7016 brillant, anodisé naturel

Brut



**Coulisse mini à aile HS25 (53x60)**


- Pour lame de 8 mm
- Avec joint brosse
- Autre laquage RAL sur commande

Standard  
Blanc 9016, blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006, beige clair 11, Crème 08

Noir 9005, anthracite 7016 mat

Sur commande  
Blanc crème 9001, brun 8014, gris 7038, anthracite 7016 brillant, anodisé naturel

Brut




**Coulisse profonde (66x22)**

- Pour lame de 8 mm
- Autre laquage RAL sur commande

Blanc 9016

Sur commande

Blanc 9010, blanc crème 9001, crème 08, brun 8014 et 8019, beige clair 11, gris 7038, gris alu 9006, anthracite 7016, anodisé naturel



**Coulisse mini UPH240 (75x27)**


- Pour lame de 14 mm
- Avec joint brosse
- Autre laquage RAL sur commande

Standard

Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006

Sur commande

Brun 8014, gris 7038, beige clair 11



**Coulisse mini UPH260 (95x27)**


- Pour lame de 14 mm
- Avec joint brosse
- Autre laquage RAL sur commande

Standard

Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006

Sur commande

Brun 8014, gris 7038, beige clair 11

**Coulisse porte garage UPH250/89 (89x34)**


- Pour lame de 19 mm
- Pour coffre de 300 mm avec consoles fixes
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

**Standard**

Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006

**Sur commande**

Brun 8014, gris 7038, beige clair 11

**Coulisse porte garage UPH250/RD (105x42)**


- Pour lame de 19 mm
- Pour coffre de 360 mm avec consoles roulantes
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

**Standard**


Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006

**Sur commande**

Brun 8014, gris 7038, beige clair 11

**COULISSES ALU TRADITIONNEL****Coulisse à recouvrement GV25 (24x15)****Blanc 9016**

- Pour lame de 8 mm
- Pour tradi classique
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

**Coulisse U26 (29x22)**

- Coloris standard brillant
- Avec joint brosse pour lame de 8 mm
- Pour tradi classique
- **Autre laquage RAL sur commande**

**Standard**

Blanc 9010, brun 8019

**Sur commande**

Blanc crème 9001, gris 7038, gris alu 9006, anodisé naturel

**Coulisse BGL030 (40x22)**

- Pour lame de 8 mm
- Pour tradi classique
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**


**Standard**

Blanc 9010

**Sur commande**

Chêne doré

TARIF HT PRIX PUBLIC, PORT EN SUS



### Coulisse BGL048 (40x27)


- Pour lame de 14 mm
- Pour tradi classique
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard

Blanc 9010, brun 8019

Sur commande en 43x27 mm

Brun 8014, gris 7038, gris alu 9006, anodisé naturel



### Coulisse ZF08 mini (45x22)

- Pour lame de 8 mm
- Pour tradi rapide ZF
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard


Blanc 9016, brun 8019

Noir 9005, anthracite 7016 mat

Sur commande

Blanc 9010, brun 8014, gris 7038, gris alu 9006, anthracite 7016 brillant, crème 08, beige clair 11, anodisé naturel

Brut



### Coulisses ZF14 (45x27)

- Pour lame de 14 mm
- Pour tradi rapide ZF
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard

Blanc 9016, brun 8019


Noir 9005, anthracite 7016 mat

Sur commande

Blanc 9010, brun 8014, gris 7038, gris alu 9006, anthracite 7016 brillant, crème 08, beige clair 11, anodisé naturel

Brut

## LAMES FINALE

**Finale AEB36 (37x8)**

- Pour lame de 8 mm
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

**Standard**

Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006, gris 7038, crème 08, beige clair 11

**Noir 9005, anthracite 7016 mat****Sur commande**


Brun 8014, blanc crème 9001, anthracite 7016 brillant, anodisé naturel

**Finale G260034 (45x8)****Autre laquage RAL sur commande****Blanc**

- Pour lame de 8 mm
- Avec joint PVC tubulaire

**Brut****Chêne doré**

- Pour lame de 8 mm
- Hauteur finale 52x8 mm

**Finale AEGS (50x12)**


- Pour lame de 14 mm
- Avec joint PVC
- **Autre laquage RAL sur commande**

**Standard**

Blanc 9010, blanc 9016, brun 8019, gris alu 9006

**Noir 9005, anthracite 7016 mat****Sur commande**

Gris 7038, crème 08, beige clair 11, brun 8014, blanc crème 9001, anthracite 7016 brillant, anodisé naturel, vert mousse 6005

**Brut****Lame intermédiaire (50x8)**

- Pour lame de 8 mm
- **Autre laquage RAL sur commande**

**Standard**

Blanc 9010, brun 8019, caramel 8003

**Sur commande**

Gris alu 9006, beige clair 11, anodisé naturel

**Lame intermédiaire (55x14)****Blanc 9010**

- Pour lame de 14 mm
- **Autre laquage RAL sur commande**

LAMES



**Lame PVC 37**

Blanc


- Pas de lame 37 mm
- Epaisseur 8 mm
- 3 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 1,50 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 3 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 2,8 kg



**Lame PVC 44**

Blanc

- Pas de lame 44mm
- Epaisseur 8 mm
- 3 rainures sur 2 faces
- Largeur maxi : 1,90 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 4,5 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 3 kg



**Lame PVC 55**


Blanc

- Pas de lame 55 mm
- Epaisseur 14 mm
- 3 rainures sur 2 faces
- Largeur maxi : 2,50 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 5 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 3,2 kg

**Lame PVC 55RS**

Blanc

- Pas de lame 55 mm
- Epaisseur 14 mm
- 3 rainures sur 2 faces
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 6m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 3,5 kg



**Lame Alu 37**


- Pas de lame 37 mm
- Epaisseur 8 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 6,20 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 3,5 kg

Standard

Blanc 9010, brun 8014, brun 8019, gris alu 9006, bois foncé, chêne doré, crème 08, beige clair 11

Sur commande

Anthracite 7016, aluminium gris 9007, bleu acier 5011, noir 9005, vert mousse 6005, vert sapin 6009, rouge pourpre 3004, blanc crème 9001



**Lame Alu 41**


- Pas de lame 41 mm
- Epaisseur 8 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 7 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 3,7 kg

Standard

Blanc 9016, brun 8014, brun 8019, gris alu 9006, chêne doré

Sur commande

Bois foncé, crème 08, beige clair 11, blanc crème 9001, bleu acier 5011, gris anthracite 7016, noir 9005, vert mousse 6005, vert sapin 6009, rouge pourpre 3004




### Lame Alu 42

#### Blanc

- Pas de lame 42 mm
- Epaisseur 8 mm
- 3 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 7 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 3,5 kg

Vendu uniquement en tablier sur commande dans les coloris : vert pale 6021, gris quartz 7039, gris 2900 sablé, gris terre d'ombre 7022, noir 2100 sablé, gris noir 7021

**Lame éligible au crédit d'impôt, nous consulter**



### Lame Alu 40x9 S


- Pas de lame 40 mm
- Epaisseur 9 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3,5 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 8,5 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 4,8 kg

#### Standard

Blanc 9010, brun 8014, gris clair 7038, gris alu 9006, crème 08, beige clair 11, blanc crème 9001, vert sapin 6009, vert mousse 6005

#### Sur commande

Gris anthracite 7016, noir 9005



### Lame Alu 55-E


- Pas de lame 55 mm
- Epaisseur 14 mm
- 3 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3,5 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 10 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 4,5 kg

#### Standard

Blanc 9010, brun 8014, gris alu 9006, crème 08, beige clair 11, blanc crème 9001

#### Sur commande

Bois foncé, bois clair, gris anthracite 7016, gris clair 7038, chêne doré, vert mousse 6005, vert sapin 6009, noir 9005



### Lame Alu A55


- Pas de lame 53 mm
- Epaisseur 14 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 4,5 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 12 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 5,5 kg

#### Standard

Blanc 9010, brun 8014, gris alu 9006 crème 08, beige clair 11, blanc crème 9001

#### Sur commande

Bois foncé, bois clair, gris anthracite 7016, gris clair 7038, chêne doré, vert mousse 6005, vert sapin 6009



### Lame Alu 77

- Pas de lame 78,5 mm
- Epaisseur 19 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 5,5 m, Hauteur maxi : 5 m
- Surface maxi : 16 m<sup>2</sup>
- Poids au m<sup>2</sup> : 5,8 kg

#### Standard

Blanc 9010, brun 8014, brun 8019, gris clair 7038, gris alu 9006, aluminium gris 9007, beige clair 11

#### Sur commande

Gris anthracite 7016, chêne doré, vert sapin 6009, bleu acier 5011, rouge pourpre 3004, noir 9005

## TUBES



### Tube octo 40 mm Deprat

#### DF3840

- Acier galva
- Epaisseur 6/10<sup>ème</sup>

### Tube octo 60 mm Deprat

#### DF5860

- Acier galva
- Epaisseur 6/10<sup>ème</sup>

### Tube octo 70 mm

#### H0601


- Acier galva
- Epaisseur 15/10<sup>ème</sup>



### Tube rond 53 mm Deprat

#### DF5354

- Acier galva
- Epaisseur 5/10<sup>ème</sup>



### Tube rond 62 mm Deprat

#### DF2000

- Acier galva
- Epaisseur 6/10<sup>ème</sup>

### Tube rond 89 mm Deprat

#### DF5039

- Acier galva
- Epaisseur 10/10<sup>ème</sup>



### Tube octo 102 mm

#### A102

- Acier galva
- Epaisseur 25/10<sup>ème</sup>

### Tube octo 125 mm

#### H125

- Acier galva
- Epaisseur 15/10<sup>ème</sup>

POUR PASSER VOTRE COMMANDE,  
DEMANDER UN DEVIS  
OU POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

**APPELEZ-NOUS AU  
03.20.26.56.00**

OU DIRECTEMENT



**Sacha Lefebvre**  
Commercial  
06.11.26.41.78  
sacha.lefebvre@gef.fr



**Nicolas Duthoit**  
Responsable technique  
03.20.26.52.22  
nicolas.duthoit@gef.fr



**Denise Bonnel**  
Secrétaire commerciale  
Comptabilité  
03.20.26.56.00  
denise.bonnel@gef.fr



**Fabien Lemay**  
Technico-commercial  
03.20.26.52.15  
fabien.lemay@gef.fr



