



GEF production
fabricant de stores & volets roulants



CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES

20
24



GEF Production



GEF Production



gef_prod

SOMMAIRE

	LES TREUILS	P.03/07
	LES SORTIES & MANIVELLES	P.08/11
	LES EMBOUTS & TANDEM	P.12/17
	LES SANGLES & ENROULEURS	P.18/20
	cordons • poulies	
	LES ATTACHES TABLIER & VERROUS SUR AXE	P.21/23
	LES VERROUS, SERRURES & POIGNÉES	P.24/25
	arrêt bouchon	
	LES CONSOLES MINI COFFRE	P.26/27
	flasques de guidage • guides tablier • flasques d'arrêt	
	LES CONSOLES TRADI	P.28
	classique ou rapide	
	SIMU	P.29/40
	SIMU/SOMFY	P.41/42
	jeux d'adaptation • câbles	
	ACCESSOIRES ELECTRIQUES	P.43
	goulotte • boîte de dérivation • wago • feuille d'isolation	
	SOMFY	P.44/52
	COUPE À DIMENSIONS	P.53/61
	coffres • coulisses alu • lames finales • lames • tubes	
	CONTACTS	P.62





Treuil à vis avec fin de course

DT1002

- Rapport 1/6
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Ø 96 mm
- Epaisseur 20 mm
- Livré sans bride
- Sortie crabot 22 mm



Treuil sous carter avec fin de course

DT1003 GM

- Rapport 1/5
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Hauteur 135 mm, largeur 125 mm
- Entraxe 136 mm
- Epaisseur 31 mm
- Sortie crabot 22 mm



Couple Conique 2001 avec fin de course

DCC2001

- L'ensemble lyre + couronne
- Rapport 1/5
 - Entrée hexagonale de 10 mm
 - Sortie carré de 16 mm
 - Ø 150 mm
 - Sortie carré de 16 mm

Lyre **DET07110**
Couronne **DET08000**



Couple Conique 2002 avec fin de course

DCC2002

- L'ensemble lyre + couronne
- Rapport 1/7
 - Entrée hexagonale de 10 mm
 - Sortie carré de 16 mm
 - Ø 185 mm
 - Sortie carré de 16 mm

Lyre **DET7130**
Couronne **DET08010**

Plaquette secteur

D2011C

Pour couple conique Deprat



Treuil Minivis avec fin de course

ZC301

- Rapport 1/6,5
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 8 mm femelle
- Ø 80 mm
- Entraxe 56 mm
- Epaisseur 22 mm



Treuil Technivis débrayable avec fin de course

ZC371

- Rapport 1/5
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot de 27 mm ZF
- Ø 99 mm
- Entraxe 56 mm
- Epaisseur 22 mm



Treuil à vis avec frein et fin de course Non débrayable

ZC181U

- Rapport 1/7
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot de 27 mm ZF
- Ø 130 mm
- Entraxe 90 mm
- Epaisseur 22 mm



Crabot 27 mâle Ø16

ZC604



Treuil Conipact avec fin de course

ZC163U

- Rapport 1/5,22
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot de 27 mm ZF
- Ø 140 mm
- Entraxe 52 mm
- Epaisseur 40 mm
- Réglé à droite et réversible



Treuil C8 à sortie latérale

ZC270E

- Entrée carré de 8 mm
- Fonctionne uniquement avec le renvoi d'angle ZC229ANG (page 11)
- Embase entretoise ZC228D-U vendue séparément (page 11)



Couple conique Cherubini Ø 76

C7240SOON

- Rapport 1/2,6
- Entrée carré de 6 mm
- Entraxe de 60
- Epaisseur 23,8 mm
- Pour tube octo de 40 mm ou 60 mm



Treuil Cherubini Zamak C10 avec fin de course

C7305C10C8

- Rapport 1/7
- Entrée carré de 8 mm
- Sortie carré de 10 mm femelle
- Ø 94 mm
- Entraxe 66 mm
- Epaisseur 23 mm

Treuil Cherubini Zamak C10 avec fin de course

C7305C10H7

- Rapport 1/7
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 10 mm femelle
- Ø 94 mm
- Entraxe 66 mm
- Epaisseur 23 mm



Treuil Cherubini Zamak H16 et pivot avec fin de course

C7305H16H7

- Pour embout octo 60 uniquement C120996213 (page 13)
- Rapport 1/7
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie hexagonale de 16 mm avec pivot carré de 13 mm
- Ø 94 mm
- Entraxe 66 mm
- Epaisseur 23 mm



Insert Pivot H16 / C13

C7316



Treuil Cherubini avec fin de course

CBC7H7

- Rapport 1/6
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie carré de 7 mm mâle
- Ø 65 mm
- Entraxe 48 mm
- Epaisseur 21 mm
- Tige carré de 7, carré de 8
C60201910 vendue séparément (page 7)



Treuil Cherubini débrayable avec fin de course

C7330CRH7

- Rapport 1/5.3
- Entrée hexagonale de 7 mm
- Sortie crabot Deprat
- Ø 98 mm
- Entraxe 56 mm
- Epaisseur 22 mm



Plaque 100x100 sans pion

C100SP

- Longueur et hauteur : 100 mm
- Entraxe de 66 mm



Plaque 100x100

C100P12

- Pion Ø 12 mm
- Longueur et hauteur 100 mm
- Entraxe 66 mm



Moyeu hexagonal de 10 mm

DT1050 H10

Pour treuil T1002 et T1003



Bride de fixation

DT1060

- Pour treuil T1002
- Ø 112 mm



Plaque Ø 112 mm

DT1061

- Pour treuil T1002
- Acier galvanisé
- Pion Ø 12 mm
- Entraxe 100 mm



Axe surlongueur avec moyeu T1050

DT1054 H10


- Tige hexagonale de 10 mm
- Longueur 150 mm



Plaque d'orientation treuil PVC noir

ZC531

Pour treuil Technivis



Plaque secteur avec pion de 12 mm

ZC523A

- Pour treuil Technivis, treuil à vis et treuil Minivis
- Longueur 105 mm, hauteur 85 mm
- Entraxe 44 mm



Cale PVC

CH7326

- Pour treuil Cherubini 7330
- Pour coffre rénovation 137, 150, 165, 180 et 205
- Permet de caler le treuil en montage avec plaque



Tige C8 C7 avec vis

C60201910

Pour treuil CBC7H7



Tige C10

ZA605

Pour treuil sortie carré de 10mm femelle



Sortie de caisson

DT14H7T

- Blanc
- Hexagone de 7 mm
- Dimensions 41x51 mm



Sortie de caisson

DT14H10T

- Blanc
- Hexagone de 10 mm
- Dimensions 41x51 mm



Sortie de caisson

DT31H7T

- Blanc
- Hexagone de 7 mm
- Dimensions 22x51 mm



Genouillère

Polyamide blanc

DT35T

- Hexagone de 7 mm
- Rond de 12 mm

DT36T

- Hexagone de 10 mm
- Hexagone de 10 mm

DT37T

- Hexagone de 10 mm
- Rond de 12 mm

DT38T

- Rond de 12 mm
- Rond de 12 mm



Tige pour sortie de caisson

MT28540Z00

- Acier zingué
- Hexagone de 7 mm
- Longueur 540 mm
- Sertie



DT6015

- Alu
- Hexagone de 10 mm
- Longueur 150 mm
- Non sertie



Bas de manivelle

DCB8015012

- Longueur 300 mm
- Rond 12 pour tringle ronde de 12 mm

DCB80150114

- Longueur 300 mm
- Rond 11.4 pour tringle hexagonale de 10 mm

Tringle hexagonale de 10 mm en acier gainée blanc

- longueur 1000 mm
- longueur 1100 mm
- longueur 1500 mm
- Non percée



Bloqueur acier zingué

DCCH

- Pour manivelle ronde de 12 mm
- Pour manivelle hexagonale de 10 mm



Manivelle Rond de 13 mm

CTO1200 Longueur totale 1200 mm

CTO1300 Longueur totale 1300 mm

CTO1400 Longueur totale 1400 mm

CTO1500 Longueur totale 1500 mm

CTO1600 Longueur totale 1600 mm

CTO1800 Longueur totale 1800 mm

CTO2000 Longueur totale 2000 mm

CTO2200 Longueur totale 2200 mm

- Livrée avec bloqueur et insert rond de 12 mm
- Blanc



Insert rond de 12 avec clip

CI12

Pour sortie rond de 13 mm et manivelle rond de 12 mm

Insert rond de 13 avec clip

CI13

Pour sortie rond de 12 mm et manivelle rond de 13 mm

**Sortie 90° chromée H7/R13****C90H7R13**

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 600 mm

Sortie 90° chromée C6/R13**C90C6R13**

- Carré de 6 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 330 mm

Sortie 90° chromée C8/R13**C90C8R13**

- Carré de 8 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 600 mm

Sortie 90° chromée H10/H10**C90H10H10**

- Hexagone de 10 mm
- Hexagone de 10 mm
- Dimensions 28x88 mm
- Tige de 250 mm

Sortie 90° chromée H6/R9.9**C90H6R9.9**

- Hexagonale de 6 mm
- Sortie mâle de 9.9 mm pour manivelle rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 330 mm

**Sortie 50° PVC H7/R13 blanche****C50H7R13**

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 35x52 mm
- Tige de 300 mm

**Sortie 50° PVC C8/R13 blanche****C50C8R13**

- Carré de 8 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 35x52 mm
- Tige de 400 mm

Sortie 50° PVC H7/R13 blanche étroite**C50H7R13E**

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 300 mm

**Sortie 50° PVC C8/R13 blanche étroite****C50C8R13E**

- Carré de 8 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 400 mm



Sortie 50° PVC C6/R9.9 male chromé étroite

C50C6R9.9

- Carré de 6 mm
- Téton de 9.9 mm mâle pour manivelle rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 300 mm



Sortie 45° Mischler C7/R13

DM191


- Carré de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 35x70 mm
- Tige de 200 mm



Sortie 30° H7/R13 blanc articulée

C30H7R13

- Utilisation en bloc baie
- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 170 mm

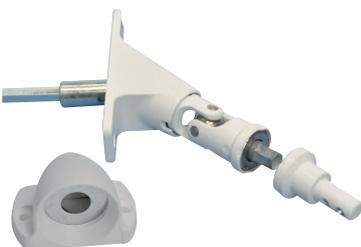

Kit aimanté 90° H7/R13

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x85 mm
- Tige de 380 mm
- Support aimanté

CKA90H7R13B

Blanc

CKA90H7R13M

Marron



Kit aimanté 30° H7/R13

- Hexagonale de 7 mm
- Rond de 13 mm
- Dimensions 22x45 mm
- Tige de 181 mm
- Support aimanté

CKA30H7R13B

Blanc

CKA30H7R13M

Marron



Renvoi de treuil

ZC229ANG

- Largeur 44,5 mm
- Carré de 8 mm femelle
- Livré avec genouillère rond de 12 mm



Embase entretoise PVC

ZC228E

Pour treuil à sortie latérale ZC270E

**Embout cannelé**

DT1029H10

- Pour tube octo de 40 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 85 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout cannelé**

DT1026H10

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 85 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout cannelé**

DT1049H10

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 85 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout fixe cannelé**

DT1030

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour treuil T1002 ou T1003
- Longueur 32 mm
- Ø cannelé 22 mm

**Embout à palier lisse**

S2003106

- Pour tube octo de 40 mm
- Ø 18 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 90 mm

**Embout à palier lisse**

DT1018C10

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Ø 18 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 115 mm

**Embout à palier lisse**

A483A

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 18 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 100 mm

**Embout**

IE40C13F

- Pour tube octo de 40 mm
- Pour treuil Ace
- Carré de 13 mm
- Longueur 78 mm



Embout

IE60C13F

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour treuil Ace
- Carré de 13 mm
- Longueur 57 mm



Embout coté opposé

IE40R12F

- Pour tube octo de 40 mm
- Avec roulement à bille 28x12 mm
- Longueur 102 mm



Embout coté opposé

IE60R12F

- Pour tube octo de 60 mm
- Avec roulement à bille 28x12 mm
- Longueur 150 mm



Embout

ZA483B

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour treuil Technivis et treuil à vis sortie crabot de 27 mm
- Crabot de 12 mm femelle
- Longueur 100 mm

Embout

ZA437BU

- Pour tube octo de 40 mm
- Pour treuil technivis et treuil à vis sortie crabot de 27 mm
- Crabot de 12 mm femelle
- Longueur 100 mm



Embout coté opposé

ZA321A

- Pour tube octo de 60 mm
- Pion Ø 12 mm mâle et crabot de 27 mm
- Longueur 115 mm



Embout Hex 50 mm

B25404

- Pour treuil Bubendorff
- Sortie Carré 8 mm
- Longueur totale 68 mm



Tandem

S2003388

- Pour tube octo de 40 mm
- Carré de 10 mm
- Longueur 240 mm

**Tandem****ZA245M**

- Pour tube ZF de 45 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem****ZA850C**

- Pour tube ZF de 54 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem****ZA459**

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem Coffrelite****ZK361D**

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 270 mm

**Tandem coffre Terreal****ZK378D**

- Pour tube octo de 60 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 320 mm

**Tandem****D2037**

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 220 mm

**Tandem coffre tunnel****D2038TL**

- Pour tube rond de 62 mm
- Ø 16 mm
- Longueur 320 mm

**Tandem****D2039**

- Pour tube Deprat de 53 mm
- Carré 16 mm
- Longueur 295 mm



Tandem

D2028

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour tube rond de 62 mm
- Carré de 16 mm
- Longueur 295 mm



Tandem

D2029

- Pour tube rond de 89 mm
- Carré de 16 mm
- Longueur 395 mm



Tandem stop chôte

S2008002

- Pour tube octo de 70 mm
- Carré de 18 mm
- Longueur 300 mm



Tandem Zamak stop chôte

D203689250

- Pour tube rond de 89 mm
- Carré de 18 mm
- Longueur 250 mm



Tandem Zamak

S2003471

- Pour tube octo de 70 mm
- Ø 12 mm
- Longueur 200 mm



Support carré de 16

D2006

- Pour tandem carré de 16 mm
- Acier galvanisé
- Entraxe de 40 mm




Coussinet

DVAP51

- En nylon
- Ø 8 mm femelle

DVAP52

- En nylon
- Ø 12 mm femelle

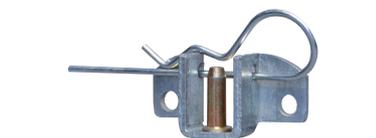

Support à broche

ZB104

- Pour tandem rond de 16 mm
- Acier galvanisé
- Entraxe de 44 mm



Support court coffre tunnel

D2032

- Pour tandem carré ou rond de 16 mm
- Acier galvanisé
- Entraxe de 40 à 45 mm



Fourchette d'immobilisation tradi ZF

ZA640

- Uniquement pour tradi rapide ZF
- PVC noir



Palier support

ZB133 + ZB134

- Avec roulement à bille Ø 28 mm
- Uniquement pour tradi rapide ZF
- PVC noir



Embout

D2003

- Pour axe traversant carré de 16 mm
- Pour tube octo de 60 mm
- Pour tube rond de 62 mm
- Utilisation pour treuil couple conique
- Utilisation pour tirage direct



Embout

D2003892

- Pour axe traversant carré de 16 mm
- Pour tube rond de 89 mm
- Utilisation pour treuil couple conique
- Utilisation pour tirage direct



Attache mobile

D2004

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm



Attache mobile

D2317

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm

**Attache fixe**

D2005

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm

**Attache mobile**

D2004892

- Pour tube rond de 89 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm

**Attache fixe**

D2005892

- Pour tube rond de 89 mm
- Pour ressort sur tube carré de 16 mm

**Fourche de blocage**

D2008

- Pour axe carré de 16 mm

**Etrier de calage avec vis pointeau**

D2018

- Pour axe carré de 16 mm

**Compensateur**

DC3462 Ressort de 34 mm pour 18 kg

DC3962 Ressort de 39 mm pour 25 kg

DC4462 Ressort de 44 mm pour 35 kg

- Pour tube rond de 62 mm

**Roulement à bille**

I6C38012

- En acier
- Ø 28 mm extérieur
- Ø 12 mm intérieur

S2003447

- En acier
- Ø 42 mm extérieur
- Ø 12 mm intérieur

**Embout****DSE1020**

- Pour tube octo de 40 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

**Embout****DSE1040**

- Pour tube octo de 60 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

DSE1030

- Pour tube rond de 62 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

DSE1026

- Pour tube rond de 53 mm
- Avec roulement en fer Ø 12 mm

**Embout avec poulie****DSE1137** Ø 122 mm**DSE1150** Ø 140 mm**DSE1165** Ø 155 mm**DSE1180** Ø 164 mm**DSE1205** Ø 193 mm

- Pour sangle de 14 mm et roulement fer Ø 12 mm
- Pour tube octo de 40 ou 60 mm
- Pour tube rond de 53 mm ou de 62 mm

**Poulie Carré de 10 mm****2003092** Ø 125 mm**2003093** Ø 155 mm

Pour sangle de 14 mm

**Enrouleur sous carter**

- Pour sangle de 14 mm
- Capacité 4,5 m
- Sans sangle (vendue séparément)

DS17B

Blanc

DS17M

Marron

**Treuil à sangle****I6A21103U2SC**

- Pour sangle de 14 mm
- Avec manivelle
- Avec sangle
- Existe à cordon



Enrouleur tradi en applique

DS16

- Pour sangle de 20 mm
- Acier gris



Enrouleur tradi à encastrer

DS15

- Pour sangle de 20 mm
- Platine inox



Enrouleur sous carter

PVC blanc

SV4536B

- Pour sangle de 20 mm, capacité 4,5 m
- Dimensions : 150x150 mm

SI6A15607

- Pour sangle de 14 mm, capacité 6 m
- Dimensions : 160x170 mm



Guide sangle à insérer sur console rénovation

- Pour volet rénovation et sangle de 14 mm
- PVC

I6A31459B

Blanc

I6A31459M

Marron



Guide sangle vertical

DVAP6

- Pour sangle de 14 mm
- PVC
- Blanc ou marron



Guide sangle horizontal blanc

DVAP6FL

- Pour sangle de 14 mm
- Acier



Guide sangle vertical blanc

DS4

- Pour sangle de 20 mm
- Acier



Sangle de 14 mm grise

SA14GR

Rouleau de 50 m

SA14GC

Coupée à dimension

/ml



Sangle de 14 mm marron

W14MR

Rouleau de 50 m

W14MC

Coupée à dimension

/ml



Sangle de 20 mm

Rayée

SA20RR

Rouleau de 50 m

SA20RC

Coupée à dimension

/ml

Grise

SA20GR

Rouleau de 50 m

SA20GC

Coupée à dimension

/ml



Poulie pour cordon

DS10

- Pour cordon de 4 mm

- A insérer dans enrouleur sous carter DS17



Guide cordon avec spirale

S2001738

- Pour cordon de 4 mm

- PVC blanc

- Spirale en acier longueur 105 mm



Guide cordon à insérer sur console rénovation

- Pour volet rénovation et cordon de 4 mm

- PVC

I6A31512

Blanc

I6A31512

Marron



Poignée blanche pour cordon

A6A31505B

PVC blanc



Cordon de 4 mm blanc

SC4CDB

Coupé à dimension

/ml



Attache coulissante

D2009

- Pour tube rond de 62 mm
- Pour attaches sangle
- Pour attaches avec trou



Attache coulissante

D200989

- Pour tube rond de 89 mm
- Pour attaches sangle
- Pour attaches avec trou



Attache noire

DD18

- Pour lame de 8 mm
- Vendue avec sangle longueur 250 mm



Attache auto avec trou et clip

- Pour tube octo de 60 mm
- Pour tube rond de 62 mm

H31491900

Pour lame de 8 mm

- Longueur 140 mm

H31531900

Pour lame de 14 mm

- Longueur 200 mm



Attache fendue avec pointe

DD18140

- Pour lame de 8 mm
- A monter sur tube octo de 40 mm
- Recommandé pour les manœuvres électriques



Attache fendue ZF

- Pour tube ZF 54 ou ZF 64
- Embase 14 mm

ZH880DU

Pour lame de 8 mm

- Longueur 142 mm

ZH881AU

Pour lame de 14 mm

- Longueur 147 mm



Ecrou pour tube Deprat

Compatible ATR ou DVA

DD101G00

Pour tube rond de 62 mm

DD10189G00

Pour tube rond de 89 mm



Attache rigide 6 éléments ATR

Pour tube rond de 62 ou 89 mm

DD1806M

Pour lame de 8 mm

DD1806

Pour lame de 14 mm



Attache DVA 7 éléments

Pour tube rond de 62 ou 89 mm

DD1171

Pour lame de 8 mm

DD1071

Pour lame de 14 mm



Sangle pour DVA

DD103



Bague

DD10262

- Epaisseur 60/62 mm
- Pour tube octo de 60 mm et rond de 62 mm
- Utilisation uniquement avec DVA

DD10289

- Epaisseur 89 mm
- Pour tube rond de 89 mm
- Utilisation uniquement avec DVA



Attache rigide à fil octoclick

ZH890D

- Réversible pour lame de 8 ou 14 mm
- Pour tube octo de 60 mm
- 2 maillons



Attache Clicksur 2 maillons

Pour tubes ZF 45 ou ZF 54 ou ZF 64

ZH875E

Pour lame de 8 mm

ZH876U

Pour lame de 14 mm



Attache à fil 1 maillon

ZH892K

- Pour lame de 8 mm
- Pour tube Deprat 53 mm uniquement

Attache à fil 2 maillons

ZH892L

- Pour lame de 8 mm
- Pour tube Deprat 53 mm uniquement



Attache rigide Easylinck 1 maillon

Pour lame de 8 mm

AR140

- Pour tube octo de 40 mm
- Livré avec bagues

AR160

- Pour tube octo de 60 mm
- Livré avec bagues



Attache rigide Easylinck 2 maillons

AR260

- Pour lame de 8 mm
- Pour tube octo de 60 mm
- Livré avec bagues



Verrou de sécurité Blocksur 2 maillons

ZH818

- Pour lame de 14 mm
- Pour tube octo de 70 mm et rond de 89 mm
- Livré sans bagues



Verrou de sécurité Blocksur 3 maillons

ZH819

- Pour lame de 14 mm
- Pour tube octo de 70 mm et rond de 89 mm
- Livré sans bagues



Bague pour verrou de sécurité Blocksur

ZH839U

- Pour tube octo de 70 mm
- Prévoir 2 bagues par verrou



Bague pour verrou de sécurité Blocksur

ZH824

- Pour tube rond de 89 mm
- Prévoir 2 bagues par verrou



Bâton de tirage

- Tube en acier laqué blanc
- Ø 12 mm
- Crochet nylon

DD9510

Longueur 1 m

DD9515

Longueur 1,50 m



Serrure de sûreté

- Pour lame de 8 mm
- Cylindre oval, longueur 6 mm
- Livrée avec contre plaque ovale
- Livrée avec 3 clés

TAA191002 + TAA591001

Blanc

TAA180002 + TAA580001

Marron

TAA192002 + TAA592011

Noir



Serrure de sûreté

- Pour lame de 14 mm
- Cylindre oval, longueur 12 mm
- Livrée avec contre plaque ovale
- Livrée avec 3 clés

TAA191006 + TAA591001

Blanc

TAA180006 + TAA580001

Marron



Paire de poignée alu

- Poignée fraisée
- Poignée taraudée

TAJ391002

Blanc

TAJ380001

Marron

TAJ392001

Noir



Poignée cuvette

PVC

I6D32133

Blanc

I6D32133

Marron

AJ592011

Noir



Lame intermédiaire avec serrure

- Pour lame de 8 mm
- Blanc, marron ou RAL 8003 (autre RAL sur commande)
- Livrée avec 3 clés et poignées cuvette

INTER08

Longueur de 0 à 1,3 m

INTER08

Longueur de 1,3 à 2,5 m



Lame finale avec serrure

- Pour lame de 8 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Livrée avec 3 clés

FINSER08

Longueur de 0 à 1,3 m

FINSER08

Longueur de 1,3 à 2,5 m

Lame finale avec serrure

- Pour lame de 14 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Livrée avec 3 clés

FINSER14

Longueur de 0 à 1,3 m

FINSER14

Longueur de 1,3 à 2,5 m



Lame finale avec verrous targette

- Pour lame de 8 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Plus value si verrous déportés + 15%

FINVER08

Longueur de 0 à 1,3 m

FINVER08

Longueur de 1,3 à 2,5 m

Lame finale avec verrous targette

- Pour lame de 14 mm
- Blanc, marron (autre RAL sur commande)
- Plus value si verrous déportés + 15%

FINVER14

Longueur de 0 à 1,3 m

FINVER14

Longueur de 1,3 à 2,5 m



Arrêt bouchon

H3269

- Pour lame finale
- Longueur 40 mm
- Blanc, marron, noir, anthracite, vert 6005 et 6009, crème, beige, rouge 3004, gris clair, gris alu



Arrêt pivotant

H28400

Pour lame finale de 52x8 mm



Arrêt bas

H31-1100

- Pour coulisse H25
- En PVC (possible sur commande en zamak avec plus value)
- Dimensions : 53x22 mm



ZH355A

- Pour coulisse ZF 08
- En acier galva
- Dimensions : 32x19 mm



Flasque de guidage Ø40

DSE71374 Ø 122

DSE71504 Ø 140

DSE71654 Ø 155

DSE71804 Ø 164

DSE72054 Ø 193

Pour tube octo de 40 mm



Flasque de guidage Ø53

DSE71375 Ø 122

DSE71505 Ø 140

DSE71655 Ø 155

DSE71805 Ø 164

- Pour tube rond de 53 mm

- Avec clip de fixation Ø 53 mm



Flasque de guidage Ø60 et 62

DSE71376 Ø 122

DSE71506 Ø 140

DSE71656 Ø 155

DSE71806 Ø 164

DSE72056 Ø 193

D2210 Ø 210

D2230 Ø 230

- Pour tube octo de 60 mm

- Pour tube rond de 62 mm

Flasque de guidage Ø89

D221089 Ø 210

Pour tube rond de 89 mm

D223089 Ø 230

Pour tube rond de 89 mm



Guide tablier petit modèle

DBF025

- Recommandé pour bloc baie

- Dimensions : 50x25 mm

- Ø de la roulette 20 mm



Guide tablier grand modèle

DD20

- Recommandé pour volet tradi

- Dimensions : 50x40 mm

- Ø de la roulette 37 mm

TARIF HT PRIX PUBLIC, PORT EN SUS



Console volet rénovation 250

- Pour lame de 55 mm
- Pour coffre Alulux 250 mm, pan coupé 45°
- Blanc, marron 8019

ZL427AS

Console sans supports et sans roulettes (la paire)

ZL427ACPL

Console équipée avec supports et roulettes (la paire)

Console volet rénovation 300

- Pour lame de 55 mm ou de 77 mm
- Pour coffre Alulux 300 mm, pan coupé 45°
- Blanc, marron 8019

ZL428AS

Console sans supports et sans roulettes (la paire)

ZL428ACPL

Console équipée avec supports et roulettes (la paire)



Console volet rénovation pan coupé 45°

Pour lame de 8 mm, la paire

Autres coloris et joes carré de 137 à 205 mm sur commande

Blanc		Marron	
I6C81513B	I6C81513M	137 mm	
I6C81515B	I6C81515M	150 mm	
I6C81516B	I6C81516M	165 mm	
I6C81518B	I6C81518M	180 mm	
I6C81520B	I6C81520M	205 mm	
I6C81515C	150 mm	Caramel 8003	
I6C81518C	180 mm	Caramel 8003	



Entrée de coulisse mini coffre 137 à 205

La paire

I6D86420B

Pour lame de 8 mm, blanc

I6D86420M

Pour lame de 8 mm, marron



Embout pour tulipe

H3320

- La paire

- Permet le montage de l'entrée de coulisse sur une coulisse H25 en montage traditionnel



Plaque d'arrêt avec trou 55 pour tube Ø40

I7008542	137 mm	/l'unité
I7008544	150 mm	/l'unité
I7008546	165 mm	/l'unité
I7008548	180 mm	/l'unité
I7008550	205 mm	/l'unité

Plaque d'arrêt avec trou 72 pour tube Ø53-60-62

I7008543	137 mm	/l'unité
I7008545	150 mm	/l'unité
I7008547	165 mm	/l'unité
I7008549	180 mm	/l'unité
I7008551	205 mm	/l'unité

**Console de face****DD2G**

- Pour pose en tradi classique
- Trou de 6,5 mm
- Entraxe de 40 mm

**Jambe de force****ZB205**

Acier galva

**Equerre ZF****ZB742**

- Pour pose en tradi rapide ZF
- Sans déport
- Compatible uniquement avec les coulisses ZF
- Patte tradi ZF en sus

**Equerre ZF avec déport**

- Pour pose en tradi rapide ZF
- Compatible uniquement avec les coulisses ZF
- Patte tradi ZF en sus

ZB740

Déport 25 mm

ZB744

Déport 50 mm

**Patte tradi ZF**

- Pour console tradi ZF
- Vendue avec tulipe (la paire)

ZH354 + ZH360

Pour lame de 8 mm

ZH354 + ZH361

Pour lame de 14 mm

**Paire tulipe tunnel**

Pour coulisse tradi ZF

ZH363EU

Lame de 8 mm

ZH364E

Lame de 14 mm

MOTEURS FILAIRES

**Moteur filaire T3,5, Ø 35 mm**

Fins de course mécaniques

S2008672

Puissance 4 Nm à 16 Tr/min (moteur court larg. mini 475 mm)

S2008671

Puissance 3 Nm à 30 Tr/min

S2008674

Puissance 9 Nm à 16 Tr/min

S2008675

Puissance 13 Nm à 10 Tr/min

**Moteur filaire T5, Ø 50 mm**

Fins de course mécaniques

S2007843

Puissance 8 Nm à 17 Tr/min

S2005931

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2005933

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

S2000348

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min

S2000371

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

S2000392

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min

S2000432

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min

**Moteur filaire T5 auto, Ø 50 mm**

Fins de course automatiques (sur butées haute et basse)

S2006742

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min (moteur court larg. mini 550 mm)



S2007055

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2006704

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min



Moteur filaire T6, Ø 60 mm

Fins de course mécaniques

S2000898

Puissance 55 Nm à 17 Tr/min

S2000916

Puissance 60 Nm à 12 Tr/min

S2000904

Puissance 70 Nm à 17 Tr/min

S2000922

Puissance 80 Nm à 12 Tr/min

S2000910

Puissance 85 Nm à 17 Tr/min

S2000928

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2000934

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min

Moteur filaire T8, Ø 80 mm

- Avec ou sans secours
 - Couple de 150 à 450 Nm
- Nous consulter**



MOTEURS FILAIRES avec secours



Moteur filaire avec secours DMI 5, Ø 50 mm

- Tête Zamak
- Fins de course mécaniques
- Sortie de treuil hexagonale femelle 7 mm

S2000717

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min (sur commande)

S2000723

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2000730

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

S2000743

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

S2000756

Puissance 40 Nm à 12 Tr/min

S2000763

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min



Moteur filaire avec secours DMI 6, Ø 60 mm

- Tête Zamak
- Fins de course mécaniques
- Sortie de treuil hexagonale femelle 7 mm

S2000991

Puissance 40 Nm à 17 Tr/min

S2000994

Puissance 55 Nm à 17 Tr/min

S2000997

Puissance 70 Nm à 17 Tr/min

S2001000

Puissance 85 Nm à 17 Tr/min

S2001010

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2001013

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min

MOTEURS RADIOS EHZ

**Moteur radio T3,5 Hz02, Ø 35 mm**

- Réglages fins de course à l'émetteur
- 1 mode de programmation manuel

S2008657

Puissance 3 Nm à 30 Tr/min

S2008659

Puissance 4 Nm à 16 Tr/min

S2008661

Puissance 9 Nm à 16 Tr/min

S2008663

Puissance 13 Nm à 10 Tr/min

**Moteur radio T5 EHz, Ø 50 mm**

- Réglages fins de course à l'émetteur
- 4 modes de programmation possibles (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

S2006744

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

(moteur court, prog auto, pour larg. mini 550 mm)



S2006065

Puissance 8 Nm à 17 Tr/min

S2005374

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

S2005375

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

S2005376

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

S2005370

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min

S2005371

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min

S2005372

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min

**Moteur radio T6 Hz02, Ø 60 mm**

- Réglages fins de course à l'émetteur
- 1 mode de programmation manuel
- Sur commande

S2006372

Puissance 60 Nm à 12 Tr/min

S2006373

Puissance 80 Nm à 12 Tr/min

S2006374

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2006375

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min



Moteur radio DMI 5 Hz01, Ø 50 mm avec secours

- Tête Zamak
- Fins de course mécaniques
- Sortie de treuil hexagonale femelle 7 mm
- Sur commande

S2004667

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

S2004668

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min

S2004669

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min

S2004670

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min



Moteur radio DMI 6 Hz01, Ø 60 mm avec secours

- Tête Zamak
- Fins de course mécaniques
- Sortie de treuil hexagonale femelle 7 mm
- Sur commande

S2006376

Puissance 60 Nm à 12 Tr/min

S2006377

Puissance 80 Nm à 12 Tr/min

S2006378

Puissance 100 Nm à 12 Tr/min

S2006379

Puissance 120 Nm à 12 Tr/min

MOTEURS SOLAIRES

**Moteur radio solaire T3,5 EhzCC, Ø 35 mm 12V**

S2009084

Puissance 6 Nm à 18 Tr/min

S2009082

Puissance 10 Nm à 12 Tr/min

**Batterie à coque 12V**

S9020634

- Pour moteur solaire
- Avec câble 30 cm

**Batterie nue 12V**

S9020628

- Uniquement pour volet réno extérieur
- Avec câble 25 cm

**Panneau solaire 12V**

S9019031

**Clip de fixation**

S9019683

- La paire
- Pour montage traditionnel

**Rallonge de 5 m**

S9019722

Pour panneau solaire 12V

**Alimentation dépannage**

S9020638

**Kit solaire avec émetteur**

- Moteur Ø 35 mm
- 1 panneau solaire 12V
- Emetteur mural ou portatif, 1 canal
- 1 batterie à coque pour moteur solaire 12V
- 2 clips de fixation pour panneau solaire
- 2 clips de fixation batterie
- 1 support moteur universel ou support papillon
- 1 jeu de bague octo de 40 ou 53 ou de 60 mm

KITSUN6NM

Puissance 6 Nm à 18 Tr/min

KITSUN10NM

Puissance 10 Nm à 12 Tr/min

Existe en moteur connecté IO/BHZ sur commande

POINTS DE COMMANDE

**Inverseur en applique PM2 stable**

S9600973

Dimensions : 43x80x38 mm

**Inverseur PM3 stable**

S2007244E

- A encastrer avec boîtier de montage non fourni, voir page 44
- Boîtier pour montage en applique vendu séparément (dimensions : 88x88x40 mm)

**Horloge AC filaire**

Sur commande


S2008420

- Blanc
- Journalière
- Dimensions : 80x80x10 mm
- A encastrer avec boîtier de montage non fourni, voir page 44

**Boîtier de montage en applique**

S2210076

- Pour Memory AC filaire et horloge AC filaire
- Blanc
- Dimensions : 80x80x40 mm

**Emetteur mural, 1 canal**

S2008495

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 80x80x10 mm





Emetteur portatif, 1 canal

S2008799

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 125x40x15 mm



Emetteur portatif, 5 canaux

S2008798

- Blanc
- 5 canaux commande individuelle et 1 canal en commande générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 125x40x15 mm



Emetteur portatif Color Multi, 16 canaux

S2007348

- Blanc
- 16 canaux
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 145x47x18 mm



Emetteur portatif Timer Easy, 1 canal

S2008188

- Blanc
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Pilotage manuel en commande générale
- Fonction horloge journalière (1 seul réglage pour tous les jours de la semaine)
- Dimensions : 145x47x18 mm



Emetteur portatif Timer Multi, 6 canaux

S2007830

- Blanc
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Pilotage manuel sur 6 canaux
- Fonction horloge hebdomadaire par canal (possibilité d'horaire différents chaque jour)
- Dimensions : 145x47x18 mm





Récepteur HZ pour moteur filaire

S2004872

- Type banane avec cosses de raccordement
- A insérer dans la joue en mini caisson ou bloc baie
- Compatible avec émetteurs pages 35 et 36



Récepteur SIMU DRIVE pour porte de garage

S2009612

- Gère la commande radio
- Gère la barre palpeuse, le barrage cellule photo-électrique, le feu orange ainsi que l'éclairage de zone
- Dimensions : 150x150x40 mm
- Compatible avec moteur T5 ou T6 et émetteur TSA+



Emetteur séquentiel mural

S2008401

- Pour porte de garage ou éclairage par micro récepteur
- 1 canal
- 1 bouton
- Dimensions : 80x80x10 mm



Emetteur porte clé TSA+ EHZ

S2008038

- 4 canaux
- 4 boutons



Récepteur CHERUBINI pour porte de garage

CAGC200015

- Gère la commande radio
- Kit comprenant le récepteur avec éclairage led intégré, le boîtier palpeur radio et 2 émetteurs 2 canaux
- Gère les cellules photo-électriques et feu orange
- Dimensions : 150x150x40 mm
- Compatible avec moteur tournant à 17Tr/min uniquement

Emetteur Skipper mini

CAGE500002

- 2 canaux





Kit barre palpeuse

SO9015290

Avec cellule optique, spirale de raccordement avec boîtier



Eclairage de zone déporté

ECL

- largeur 100 mm x HT 87 x prof 30 - Noir
- A raccorder sur boîtier de commande
- Ampoule LED 8W



Feu orange clignotant

CAGA300010

- Pour accès sur voie publique
- 12V-24V-230V



Cellule photo électrique extérieure

SO1841233

- Type barrage
- Pour accès sur voie publique
- Dimensions : 115x32x26 mm



Tiroir Rehau

S2005757

- Pour coffre bloc baie Rehau
- Dimensions : largeur 167 mm, hauteur 133 mm



Tiroir Alphacan

ZB271M

- Pour coffre PVC 169 mm Alphacan et SPPF 170 mm
- Dimensions : largeur 121 mm, hauteur 131 mm

ZB273L

- Pour coffre PVC 200 mm Alphacan
- Dimensions : largeur 136 mm, hauteur 131 mm

ZB275M

- Pour coffre PVC 225 mm Alphacan, SPPF 210 mm et Deceuninck 190 mm
- Dimensions : largeur 148,50 mm, hauteur 151 mm



Tiroir Bubendorff

BUB

- PVC, largeur 130 mm, hauteur 68 mm
- Compatible uniquement pour moteur :
 - Filaire Ø 35 mm Simu ou Somfy
 - Filaire auto Simu
 - Radio Simu ou Somfy
- Non compatible avec les moteurs filaire SIMU





Support moteur universel

S9012978

- En PVC pour volet rénovation ou bloc baie
- Entraxes de 40, 48 ou 85 mm
- Support à visser
- Pour moteur Ø 35 Simu ou Somfy
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Puissance moteur maxi 35 Nm



Support papillon

I6D35413

- PVC
- Pour coffre alu rénovation 137, 150, 165, 180 ou 205
- Sécable, à clipper dans la joue alu
- Pour moteur Ø 35 ou 50 mm
- Puissance moteur maxi 20 Nm
- Montage avec plaque d'arrêt avec trou Ø 55 ou 72



Interface pour papillon

S9016981

- PVC
- A clipper dans support papillon
- Pour moteur Ø 35 mm



Adaptateur moteur T5 carré de 10

S9013923

Pour moteur filaire Ø 50 Simu



Etrier zingué T5 Deprat


S9520048

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi classique Deprat
- Entraxe de 40 mm
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Livré avec sachet visserie

Etrier zingué T5 ZF

S9520064

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi rapide ZF
- Entraxe de 44 mm
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Livré avec sachet visserie




Support Eureka T5 Deprat

S9520098

- Entraxe 100 mm
- Livré avec sachet visserie
- Jusqu'à épuisement du stock



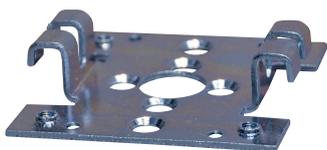

Support moteur bichro T5

S9520049

- Acier galvanisé
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Support à visser
- Livré avec sachet visserie



Plaque 100x100 T5

S9520187

- Acier galvanisé
- Pour volet rénovation 250 mm ou 300 mm
- Pour moteur Ø 50 Simu
- Livré avec sachet visserie



Support DMI T5 orientable

S9420654

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi ou tunnel
- Pour moteur avec secours



Plaque 100x100 DMI

S9706034

- Acier galvanisé
- Pour volet rénovation
- Pour moteur avec secours Ø 50 et Ø 60 mm
- Livrée avec 2 vis et 2 écrous



Plaque 100x100 T6

S9530018

- Acier galvanisé
- Pour volet rénovation
- Pour moteur Ø 60 mm
- Livré avec sachet visserie



Etrier zingué T6 avec sachet épingle

S9530043

- Acier galvanisé
- Pour volet tradi
- Pour moteur Ø 60 Simu
- Entraxe 46 mm
- Livré avec sachet visserie



Support moteur Simu

ZK370C6

Pour coffre tunnel Terreal




Support moteur Simu

S9011606


Pour coffre tunnel Coffrelite



**Jeu d'adaptation Deprat 40**


S9001496

- Pour tube octo de 40 mm Deprat
- Pour moteur Ø 35 mm Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 53**


S9013091

- Pour tube rond de 53 mm Deprat
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 60**


S9018893

- Pour tube octo de 60 mm Deprat
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 62 mm**

S9521014

- Pour tube rond de 62 mm Deprat
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Deprat 89**


Pour tube rond de 89 mm Deprat

S9521015

Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy


S9530110

Pour moteur Ø 60 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 45**


S9001498

- Pour tube ZF 45
- Pour moteur Ø 35 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 54**


S9011000

- Pour tube ZF 54
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 64**


S9521032

- Pour tube ZF 64
- Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation ZF 80**

S9521033

- Pour tube ZF 80
- Pour moteur Ø 50 ou 60 Simu ou Somfy

**Jeu d'adaptation Simbac 70**

Pour tube octo de 70 mm Simbac

S9521021

Pour moteur Ø 50 Simu ou Somfy

S9530117

Pour moteur Ø 60 Simu ou Somfy




**Fiche avec prise**

COLEG50461

Blanc



somfy®

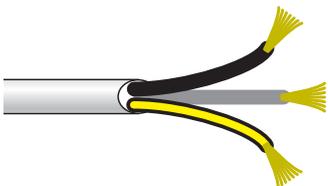**Câble souple 3 fils**

- Section 3x1,5 mm

- Blanc


SO9686015C

/ml

Coupé à dimension

SO9686015B

Bobine de 50 m

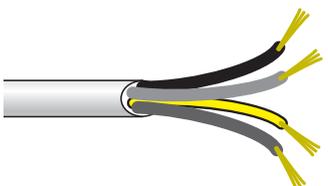**Câble souple 4 fils**

- Section 4x0,75 mm

- Blanc

SO9128097C

/ml

Coupé à dimension

SO9128097B

Bobine de 50 m

**Câble débrochable 2 fils**

- Pour moteur radio Somfy RS 100 IO

- Section 2x0,75 mm

- Blanc

SO9018464

Longueur 3 m

SO9018465

Longueur 5 m

SO9018835

Longueur 10 m

**Câble débrochable 4 fils**

- Pour moteur filaire auto Simu ou filaire LT50 Somfy

- Section 4x0,75 mm

- Blanc

SO9203802

Longueur 2,5 m

SO9203804

Longueur 5 m

SO9203805

Longueur 10 m



Goulotte

COLEG30008 /2,10 m

- PVC
- Blanc
- Longueur 2,10 m
- Dimension : 20x12,5 mm



Pile

- Pour émetteur RTS Simu ou Somfy

TDACD006

CR 2032

TDACD007

CR 2430



Boîte de dérivation

LEG092002

- Ronde
- Plexo Ø70 x 45



Wago

WAG3

Borne wago 221-3 x 4mm2

4 BONNES RAISONS DE RÉNOVER LES CAISSONS DE VOILETS ROULANTS

POUR

- Une meilleure isolation thermique (garde la chaleur plus longtemps)
- Une économie sur la consommation d'énergie
- Une meilleure insonorisation
- Un faible enroulement



la feuille

L 1000 x H 790 mm
 Epaisseur : 25 mm
 feutrine d'isolation acoustique sur la face extérieure

Plaque prédécoupée et modulable s'intégrant parfaitement dans le caisson, **SIMPLE ET FACILE À POSER**



MOTEURS FILAIRES

**Moteur filaire LS40, Ø 35 mm**

- Fins de course mécaniques - Câble certi
- Sans fil de terre

SO1021387

Puissance 4 Nm à 16 Tr/min (Aries)

SO1023336

Puissance 9 Nm à 16 Tr/min (Mars)

SO1024186

Puissance 13 Nm à 10 Tr/min (Vulcan)

**Moteur filaire LT50, Ø 50 mm**

Fins de course mécaniques

SO1032495

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min (Ariane)

SO1037498

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min (Jet)

SO1041476

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min (Meteor)

SO1043036

Puissance 25 Nm à 17 Tr/min (Gemini)

SO1047025

Puissance 35 Nm à 17 Tr/min (Apollo)

SO1049064

Puissance 40 Nm à 17 Tr/min (Mariner)

SO1051028

Puissance 50 Nm à 17 Tr/min (Vectran)

**Moteur filaire auto Ilmo, Ø 50 mm**

Fins de course automatiques

SO1130125

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

SO1131110

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

SO1132101

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

SO1133001

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

MOTEURS RADIOS


**Moteurs en cours de remplacement par le IO
Moteur radio Oximo RTS, Ø 50 mm**

- Réglages fins de course à l'émetteur
- 4 modes de programmation possibles (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

SO1032392

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

SO1037389

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

SO1041380

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

SO1045319

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

SO1049434

Puissance 40 Nm à 17 Tr/min

MOTEURS CONNECTÉS


Moteur radio RS100 IO, Ø 50 mm

- Réglages fins de course à l'émetteur
- Déprogrammation du moteur directement à l'émetteur
- 4 modes de programmation possibles (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

SO103391

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

SO1038158

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

SO1033116

Puissance 15 Nm à 17 Tr/min

SO1033117

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min


Moteur radio Oximo IO, Ø 50 mm

- Réglages fins de course à l'émetteur
- 4 modes de programmation possibles (auto, semi-auto haut, semi-auto bas, manuel)

SO1032700

Puissance 6 Nm à 17 Tr/min

SO1037689

Puissance 10 Nm à 17 Tr/min

SO1041626

Puissance 20 Nm à 17 Tr/min

SO1045517

Puissance 30 Nm à 17 Tr/min

SO1049608

Puissance 40 Nm à 17 Tr/min

SO1049732

Puissance 50 Nm à 12 Tr/min

Moteurs compatibles avec les émetteurs IO uniquement

POINTS DE COMMANDE

**Inverseur Inis PF en saillie**

SO1800511

Dimensions : 82x44x54 mm

**Inverseur Inis PF à encastrer**

SO1800513

- Dimensions : 80x80x55 mm
- Boîtier de montage non fourni

**Inverseur Smoove Duo PF**


SO1800506

- Dimensions : 80x80x50 mm
- Pour 2 volets
- Position fixe
- Boîtier de montage non fourni

**Horloge filaire Chronis Smoove Uno S**

SO1805283

- Murale
- Hebdomdaire
- Boîtier de montage non fourni

**Boîtier en applique Smoove**

SO9019971

- Pour utilisation avec la gamme Smoove & Inis
- Dimensions : 90x90x45 mm

**Boîtier à encastrer jaune**

SO40

40 mm

SO50

50 mm



Inverseur à clé universel à encastrer

SO1871149

- Fonctionnement en position maintenue (instable), fixe (stable) ou mixte
- Dimensions hors plaque avant : 74x74x48mm
- Livré avec 3 clés



Inverseur à clé universel en saillie

SO1871150

- Fonctionnement en position maintenue (instable), fixe (stable) ou mixte
- Dimensions : 74x74x48mm
- Livré avec 3 clés



Inverseur à clé PF à encastrer

SO1850050

- Fonctionnement en position fixe (stable)
- Dimensions hors plaque avant : 75x65x72 mm
- Dimensions de la plaque avant : 100x110 mm
- Livré avec 3 clés



Télérupteur

SO1810222

Utilisation avec 2 points de commande poussoir



Poussoir Mosaïc

SO1810856

- Dimensions : 82x82 mm
- Boîtier de montage à encastrer non fourni

SO9132309

- Boîtier pour montage en applique vendu séparément



Poussoir à clé séquentiel à encastrer

SO1850056

- Dimensions hors plaque avant : 75x65x72 mm
- Dimensions de la plaque avant : 100x110 mm
- Fonctionne uniquement avec le télérupteur
- Livré avec 3 clés



Emetteur mural Smoove RTS, 1 canal

SO1810880

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 80x80 mm



Emetteur portatif Situo 1 RTS pure, 1 canal

SO1870402

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 139x42x16 mm



Emetteur portatif Situo 5 RTS pure, 5 canaux

SO1870418

- Blanc
- 4 canaux en commande individuelle
- 1 canal en commande générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 139x42x16 mm



Emetteur portatif Télis RTS, 16 canaux

SO1811020

- Blanc
- 16 canaux
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- Dimensions : 151x47x18 mm
- Sur commande



Emetteur portatif Télis Chronis RTS, 6 canaux

SO1805209

- Blanc ou gris
- Pilotage manuel sur 6 canaux
- Fonction horloge hebdomadaire (possibilité d'horaires différents chaque jour)
- Dimensions : 151x47x18 mm
- Sur commande



Emetteur porte clé Keygo RTS

SO1841064

- 4 canaux
- 4 boutons en mode séquentiel
- Dimensions : 59x35x14 mm



Micro récepteur radio RTS pour volet

SO1811244

- Récepteur radio à placer derrière un inverseur filaire à encastrer (profondeur de la boîte mini 50 mm)
- Permet de piloter un volet roulant avec un émetteur radio tout en conservant le point de commande filaire
- Compatible avec émetteurs pages 33 et 34



Récepteur RTS sous boîte Plexo

SO1810624

- Récepteur radio RTS déporté individuel
- Montage intérieur ou extérieur
- Dimensions : 110x110x40 mm
- Compatible avec les émetteurs RTS, voir page 45-46



Clavier à code RTS

SO1870917

- Dimensions 120x70x20 mm
- Finition plastique recyclé

Existe aussi en IO

SO1870918

- Dimensions 120x70x20 mm
- Finition plastique recyclé

SO1870919

- Dimensions 120x70x20 mm
- Finition casquette métallique



Smooove Uno IO-compatible

SO1811405

- Commande filaire intégrant un récepteur io-compatible
- Montage en lieu et place d'un inverseur existant
- Dimensions : 80x80x48 mm
- Boîtier de 50 mm à encastrer préconisé (non fourni, voir page 46)



Emetteur mural radio Smooove IO

SO1811066

- Blanc
- Pour commande individuelle ou générale
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 80x80 mm



Emetteur Smooove RS100 IO

SO1811323

- Blanc
- Pour commande individuelle et/ou générale
- 3 boutons (montée, stop, descente)
- 1 Switch "plume" permettant de faire varier la rotation du moteur de 17 à 8 Tr/min
- Dimensions : 80x80 mm



Emetteur portatif Situo 1 IO pure, 1 canal

SO1870311

- Blanc
- Pour commande individuelle ou générale
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 145x35x14 mm



Emetteur portatif Situo 5 IO pure, 5 canaux

SO1870327

- Blanc
- Pour commande individuelle et générale
- 4 canaux commande individuelle et 1 canal commande générale
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 145x35x14 mm



Emetteur portatif Bi-radio IO/RTS, 5 canaux

SO1811728

- Blanc
- Pour commande individuelle et générale
- 4 canaux commande individuelle et 1 canal commande générale
- Pas de retour d'information et ne gère pas les réglages
- Compatible avec les moteurs Somfy IO et RTS
- Dimensions : 145x35x14 mm



Emetteur portatif Nina Group IO

SO1805251

- Noir & Blanc
- Pour commande individuelle et/ou groupe et/ou générale
- Ecran tactile
- Création de scénarios
- Classification des volets par pièces
- Retour d'informations sur la télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs IO
- Dimensions : 145x61x23 mm



Emetteur mural Chronis IO, 1 canal

SO1805227

- Blanc
- Pour commande individuelle ou générale
- Horloge hebdomadaire avec fonction aléatoire
- 4 plages horaire programmables par jour
- Pas de retour d'information sur télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 120x80x21 mm



Emetteur portatif Nina Timer IO

SO1811407

- Noir
- Pour commande individuelle et/ou groupe et/ou générale
- Ecran tactile
- Horloge hebdomadaire intégrée
- Retour d'information sur la télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs IO
- Dimensions : 145x61x23 mm



Keygo IO

SO1841134

- Noir
- Emetteur séquentiel porte clé 4 canaux
- 4 Boutons
- Pas de retour d'information sur la télécommande
- Compatible uniquement avec les moteurs Somfy IO
- Dimensions : 59x35x14 mm



Boîtier TaHoma IO Switch

SO1870594

- Blanc
- Connexion WIFI
- Permet le pilotage des produits IO à distance via smartphone (IOS et Android), ou tablette (IOS et Android) ou ordinateur
- Dimensions : 162x67,5x34 mm



Micro-récepteur IZYMO IO-compatible

SO1822660


- Permet de transformer un volet roulant filaire en radio IO-compatible et piloter à distance
- Dimensions : 43x43x16 mm



Support tradi universel

SO9910000


- En Zamak
- Entraxe de 48 mm



Support tradi à boucle

SO9420624


- En Zamak
- Pour coffre tunnel et tradi rapide ZF
- Entraxe de 44 mm



Support mini coffre

SO9410703

- En acier
- Pour mini coffre Deprat
- Entraxe de 100 mm



Support bloc B

SO9410717

- En acier
- Pour coffre bloc baie
- Entraxe de 90 mm



Support moteur Somfy

ZK351A

Pour coffre tunnel Coffrelite



Support papillon

SI6D35409

- Pour moteur Ø 50 mm
- PVC
- Pour volet rénovation 137, 150, 165, 180 ou 205
- A clipper dans la joue Simbac Gaviota uniquement
- Montage avec plaque d'arrêt Ø 72 mm
- Puissance moteur maxi 20 Nm



Tiroid Alphacan

ZB272B3

- Pour coffre PVC 169 mm Alphacan et SPPF 170 mm
- Dimensions : largeur 121 mm, hauteur 131 mm

ZB273B8

- Pour coffre PVC 200 mm Alphacan
- Dimensions : largeur 136 mm, hauteur 131 mm

ZB275B8

- Pour coffre PVC 225 mm Alphacan, SPPF 210 mm et Deceuninck 190 mm
- Dimensions : largeur 148,50 mm, hauteur 151 mm




Tiroid Bubendorff

BUB

- PVC, largeur 130 mm, hauteur 68 mm
- Compatible uniquement pour moteur :
 - Filaire Ø 35 mm Simu ou Somfy
 - Filaire auto Simu
 - Radio Simu ou Somfy
- Non compatible avec les moteurs filaire SIMU

COFFRES

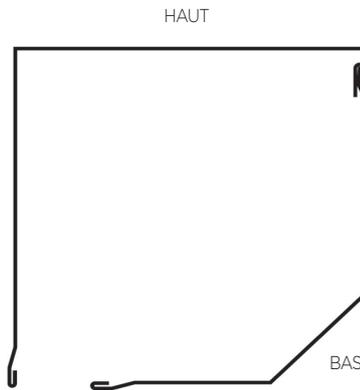

Coffre Haut 90°

	blanc 9016 brun 8019 Gris alu 9006	chêne doré	Noir 9005 Gris 7016	sur commande
137 mm	/ml		/ml	/ml
150 mm	/ml	/ml	/ml	/ml
165 mm	/ml		/ml	/ml
180 mm	/ml	/ml	/ml	/ml
205 mm	/ml	/ml	/ml	/ml
Carré 250 mm sur demande				nous consulter

- Pour lame de 8 mm
- Alu plié

- Coloris sur commande : blanc 9010, blanc crème 9001, beige clair 11, brun 8014, gris clair 7038, gris lumière 7035

- **Autre laquage RAL sur devis**

Coffre Bas, pan coupé 45°

	blanc 9016 brun 8019 Gris alu 9006	chêne doré	Noir 9005 Gris 7016	sur commande
137 mm	/ml		/ml	/ml
150 mm	/ml	/ml	/ml	/ml
165 mm	/ml		/ml	/ml
180 mm	/ml	/ml	/ml	/ml
205 mm	/ml	/ml	/ml	/ml
Carré 250 mm sur demande				nous consulter


- Pour lame de 8 mm
- Alu plié

- Coloris sur commande : blanc 9010, blanc crème 9001, Beige clair 11, brun 8014, gris clair 7038, gris lumière 7035

- **Autre laquage RAL sur commande**



Existe également en coffre 1/4 rond, 1/2 rond et carré : nous consulter

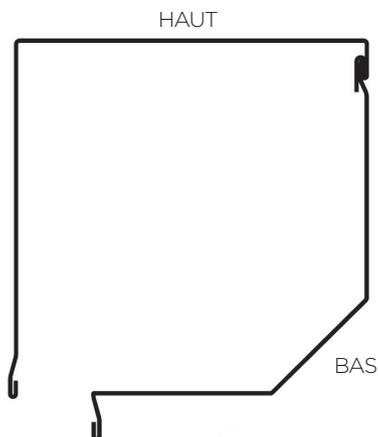

Coffre Haut

	blanc 9010 / brun 8019	sur commande
250 mm	77,00 €/ml	/ml
300 mm	82,00 €/ml	/ml


- Pour lame de 14 mm
- Alu plié
- Coloris sur commande : brun 8014, gris 7038, beige clair 11, gris alu 9006
- **Autre laquage RAL sur devis**

Coffre Bas, pan coupé 45°

	blanc 9010 / brun 8019	sur commande
250 mm	69,00 €/ml	/ml
300 mm	75,00 €/ml	/ml

- Pour lame de 14 mm
- Alu plié
- Coloris sur commande : brun 8014, gris 7038, beige clair 11, gris alu 9006
- **Autre laquage RAL sur commande**

Existe également en coffre 360 : nous consulter

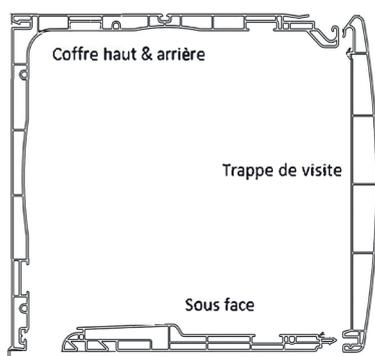


Coffre PVC Blanc

	Partie haute 90°	Sous face	Trappe de viste
169 mm	/ml	/ml	/ml
200 mm	/ml	/ml	/ml
225 mm	/ml	/ml	/ml

- Pour lame de 8 mm
- **Autre laquage RAL liquide sur commande**


COULISSES ALU RÉNOVATION



Coulisse mini H25 (53x22)

- Pour lame de 8 mm
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**


Standard	/ml
Blanc 9016, blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006, beige clair 11	
Noir 9005, anthracite 7016 mat	/ml
Chêne doré	/ml
Sur commande	/ml
Blanc crème 9001, brun 8014, gris clair 7038, gris 7035, gris 9007	
Brut	/ml



Coulisse mini à aile HS25 (53x60)

- Pour lame de 8 mm
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**


Standard	/ml
Blanc 9016, blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006, beige clair 11	
Noir 9005, anthracite 7016 mat	/ml
Sur commande	/ml
Blanc crème 9001, brun 8014, gris clair 7038, gris 7035, gris 9007	
Brut	/ml



Coulisse profonde (66x22)

- Pour lame de 8 mm
- **Autre laquage RAL sur commande**


Blanc 9016	/ml
Sur commande	/ml
Blanc 9010, brun 8014 et 8019, beige clair 11, gris clair 7038, gris alu 9006	



Coulisse mini UPH240 (75x27)

- Pour lame de 14 mm
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**


Standard	/ml
Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006	
Sur commande	/ml
Brun 8014, gris clair 7038, beige clair 11	



Coulisse mini UPH260 (95x27)

- Pour lame de 14 mm
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard	/ml
Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006	
Sur commande	/ml
Brun 8014, gris clair 7038, beige clair 11	

**Coulisse porte garage UPH250/89 (89x34)**

- Pour lame de 19 mm
- Pour coffre de 300 mm avec consoles fixes
- Avec joint brosse


- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard /ml

Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006

Sur commande /ml

Brun 8014, gris clair 7038, beige clair 11

**Coulisse porte garage UPH250/RD (105x42)**

- Pour lame de 19 mm
- Pour coffre de 360 mm avec consoles roulantes
- Avec joint brosse


- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard /ml

Blanc 9010, brun 8019, gris alu 9006

Sur commande /ml


Brun 8014, gris clair 7038, beige clair 11

COULISSES ALU TRADITIONNEL**Coulisse à recouvrement GV25 (24x15)**

Blanc 9016 /ml

- Pour lame de 8 mm
- Pour tradi classique
- Avec joint brosse

- **Autre laquage RAL sur commande**

**Coulisse U26 (29x22)**

- Coloris standard brillant
- Avec joint brosse pour lame de 8 mm
- Pour tradi classique


- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard /ml

Blanc 9010, brun 8019

Sur commande /ml

Blanc crème 9001, gris clair 7038, gris alu 9006


**Coulisse BGL030 (40x22)**

- Pour lame de 8 mm
- Pour tradi classique
- Avec joint brosse

- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard /ml

Blanc 9010

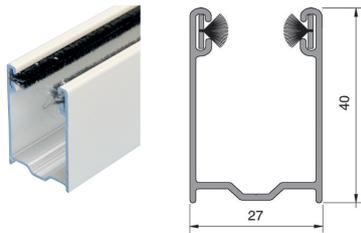

Coulisse BGL048 (40x27)


- Pour lame de 14 mm
- Pour tradi classique
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard /ml

Blanc 9010, brun 8019

Sur commande en 43x27 mm /ml

Brun 8014, gris clair 7038, gris alu 9006



Coulisse ZF08 mini (45x22)

- Pour lame de 8 mm
- Pour tradi rapide ZF
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard /ml


Blanc 9016, brun 8019

Noir 9005, anthracite 7016 mat /ml

Sur commande /ml

Blanc 9010, brun 8014, gris clair 7038, gris alu 9006, anthracite 7016 brillant, crème 08, beige clair 11

Brut /ml



Coulisses ZF14 (45x27)

- Pour lame de 14 mm
- Pour tradi rapide ZF
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard /ml

Blanc 9016, brun 8019

Noir 9005, anthracite 7016 mat /ml

Sur commande /ml

Blanc 9010, brun 8014, gris clair 7038, gris alu 9006, anthracite 7016 brillant, crème 08, beige clair 11

Brut /ml



Joint brosse 69-625 /ml

Compatible avec la coulisse H25, HS 25

Stylet de retouche /ml

- Teinte RAL
- Sur commande

Bombe de retouche /ml

- Teinte RAL
- Sur commande




Bouche trou Ø 10mm

Blanc, brun, gris clair, gris alu, gris anthracite, noir

Bouche trou Ø 12mm

Blanc, brun, gris clair, gris alu, gris anthracite, noir

LAMES FINALES

**Finale AEB36 (37x8)**


- Pour lame de 8 mm
- Avec joint brosse
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard	/ml
Blanc 9016, brun 8019, gris alu 9006, gris 7038, crème 08	
Noir 9005, anthracite 7016 mat	/ml
Sur commande	/ml
Brun 8014, gris 7035, gris 9007	
Brut	/ml
Chêne doré (52x8)	/ml

**Finale AEG42 (42x8)**

- Pour lame CD942
- Joint PVC
- **Autre laquage RAL sur commande**

Blanc	/ml
Noir 9005, anthracite 7016 mat	/ml

**Finale AEGS (50x12)**

- Pour lame de 14 mm
- Avec joint PVC
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard	/ml
Blanc 9010, blanc 9016, brun 8019, gris alu 9006	
Noir 9005, anthracite 7016 mat	/ml
Sur commande	/ml
Gris clair 7038, crème 08, beige clair 11, brun 8014, gris 7035, gris 9007	
Brut	/ml

**Lame intermédiaire (50x8)**

- Pour lame de 8 mm
- **Autre laquage RAL sur commande**

Standard	/ml
Blanc 9016, brun 8019, caramel 8003, gris alu 9006	
Sur commande	/ml
Gris alu 9006, beige clair 11, blanc 9010, brun 8014	

**Cornière alu HL6022 (20x30)**

Standard	/ml
Blanc 9010, brun 8019	

LAMES



Lame PVC 37

Blanc /ml

- Pas de lame 37 mm
- Epaisseur 8,5 mm
- 3 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 1,50 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 3 m²
- Poids au m² : 2,8 kg



Lame PVC 44

Blanc /ml


- Pas de lame 44 mm
- Epaisseur 9 mm
- 3 rainures sur 2 faces
- Largeur maxi : 1,90 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 4,5 m²
- Poids au m² : 3 kg



Lame PVC 55 (jusqu'à épuisement du stock)

Blanc /ml


- Pas de lame 55 mm
- Epaisseur 14 mm
- 3 rainures sur 2 faces
- Largeur maxi : 2,50 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 5 m²
- Poids au m² : 3,2 kg



Lame PVC 55RS

Blanc /ml

- Pas de lame 55 mm
- Epaisseur 14 mm
- 3 rainures sur 2 faces
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 3 m
- Surface maxi : 6 m²
- Poids au m² : 3,5 kg



Lame Alu 37

- Pas de lame 37 mm
- Epaisseur 8,5 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 6,20 m²
- Poids au m² : 3,5 kg

Standard /ml


Blanc 9010, brun 8014, brun 8019, gris alu 9006, bois foncé, chêne doré, crème 08, beige clair 11

Sur commande /ml

Anthracite 7016, aluminium gris 9007, noir 9005, vert mousse 6005, vert sapin 6009, rouge pourpre 3004, blanc crème 9001



0,50 €



Lame Alu 41

- Pas de lame 41 mm
- Epaisseur 8,5 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 7 m²
- Poids au m² : 3,7 kg

Standard /ml


Blanc 9016, brun 8014, brun 8019, gris alu 9006, chêne doré

Sur commande /ml

Bois foncé, crème 08, beige clair 11, blanc crème 9001, bleu acier 5011, gris anthracite 7016, gris noir 7021, gris quartz 7039, gris 2900 sablé, noir 9005, noir 2100 sablé, vert mousse 6005, vert sapin 6009, vert pale 6021, rouge pourpre 3004



0,50 €



Lame Alu 39

- Pas de lame 39 mm
- Epaisseur 8 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 7 m²
- Poids au m² : 4 kg

Standard /ml


Blanc 9010, brun 8014, brun 8019, gris alu 9006, chêne doré, crème 08, beige clair 11

Sur commande 5,00 €/ml

Anthracite 7016, aluminium gris 9007, noir 9005, vert mousse 6005, rouge pourpre 3004, blanc crème 9001



0,50 €



Lame Alu 942

- Pas de lame 42 mm
- Epaisseur 9 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3,5 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 8,5 m²
- Poids au m² : 4 kg

Standard /ml


Blanc 9010, brun 8014, gris alu 9006, chêne doré, crème 08, beige clair 11

Sur commande 7,00 €/ml

Anthracite 7016, aluminium gris 9007, bleu acier 5011, noir 9005, vert mousse 6005, vert sapin 6009, rouge pourpre 3004, blanc crème 9001, brun 8019



0,50 €



Lame Alu 55-E

- Pas de lame 55 mm
- Epaisseur 14 mm
- 3 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 3,5 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 10 m²
- Poids au m² : 4,5 kg

Standard /ml


Blanc 9010, brun 8014, gris alu 9006, crème 08, beige clair 11

Sur commande /ml

Bois foncé, bois clair, gris anthracite 7016, gris clair 7038, chêne doré, vert mousse 6005, vert sapin 6009, blanc crème 9001



1,00 €



Lame Alu A55

- Pas de lame 53 mm
- Epaisseur 14 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 4,5 m, Hauteur maxi : 4 m
- Surface maxi : 12 m²
- Poids au m² : 5,5 kg

Standard /ml


Blanc 9010, brun 8014, gris alu 9006 crème 08, beige clair 11, blanc crème 9001

Sur commande /ml

Bois foncé, bois clair, gris anthracite 7016, gris clair 7038, chêne doré, vert mousse 6005, vert sapin 6009



1,00 €



Lame Alu 77

- Pas de lame 78,5 mm
- Epaisseur 19 mm
- 2 rainures sur 1 face
- Largeur maxi : 5,5 m, Hauteur maxi : 5 m
- Surface maxi : 16 m²
- Poids au m² : 5,8 kg

Standard /ml

Blanc 9010, brun 8014, brun 8019, gris clair 7038, gris alu 9006, aluminium gris 9007, beige clair 11

Sur commande /ml

Gris anthracite 7016, chêne doré, vert sapin 6009, bleu acier 5011, rouge pourpre 3004



3,00 €

TUBES



Tube octo 40 mm Deprat

DF3840 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 6/10^{ème}

Tube octo 60 mm Deprat

DF5860 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 6/10^{ème}

Tube octo 70 mm

H0601 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 15/10^{ème}



Tube rond 53 mm Deprat

DF5354 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 5/10^{ème}



Tube rond 62 mm Deprat

DF2000 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 6/10^{ème}

Tube rond 89 mm Deprat

DF5039 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 10/10^{ème}



Tube octo 102 mm

A102 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 25/10^{ème}
- Sur commande

Tube octo 125 mm

H125 /ml

- Acier galva
- Epaisseur 15/10^{ème}

POUR PASSER VOTRE COMMANDE,
DEMANDER UN DEVIS
OU POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

**APPELEZ-NOUS AU
03.20.26.56.00**

OU DIRECTEMENT




Sacha Lefebvre
Commercial
06.11.26.41.78
sacha.lefebvre@gef.fr



Fabien Lemay
Technico-commercial
03.20.26.52.15
fabien.lemay@gef.fr



Denise Le Thi
Secrétaire commerciale
Comptabilité
03.20.26.56.00
denise.lethi@gef.fr



GEF production
fabricant de stores & volets roulants

65 rue de Béthune - 59100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.26.56.00 - Fax. : 03.20.70.76.15
www.gef.fr

Contact :

Denise - denise.lethi@gef.fr - 03 20 26 56 00

Fabien - fabien.lemay@gef.fr - 03 20 26 52 15

PRIX DÉPART USINE, PORT EN SUS

Société : _____
Adresse : _____
CP : _____ Ville : _____
Tél. : _____ Portable : _____

BON DE COMMANDE MÉCANISME

Votre réf : _____
Notre réf : _____

TYPE DE TABLIER ÉXISTANT

□ ALU : Lame de 8 mm
□ PVC : Lame de 14 mm

□ BOIS : SAPIN CHÊNE

Épaisseur : 11 14 16

TYPE DE POINT DE COMMANDE

Manœuvre électrique filaire :
Inverseur : en applique à encastrer
 Autre à préciser

Manœuvre électrique radio :
Émetteur : Mural Portatif
 Autre : 1 canal 5 canaux

TYPE DE VOLET ÉXISTANT

Minigef	Tradigef	Bloc-baie
<input type="checkbox"/> Coffre Pan coupé	<input type="checkbox"/> Pose Classique	<input type="checkbox"/> Alphacan
<input type="checkbox"/> Coffre Carré	<input type="checkbox"/> Pose Rapide	<input type="checkbox"/> Bubendorf
<input type="checkbox"/> Coffre 1/4 rond	<input type="checkbox"/> Coffre Tunnel Terreal	<input type="checkbox"/> SPPF
<input type="checkbox"/> Coffre 1/2 Rond	<input type="checkbox"/> Coffre Tunnel Coffrelite	<input type="checkbox"/> Plastival
<input type="checkbox"/> Coffre Rond	<input type="checkbox"/> Autre : joindre photo	<input type="checkbox"/> Autre : joindre photo

REPÈRE	NBRE	LARGEUR	dos de coulisse	HAUTEUR	Jour ou Finie	MANGEUVRE		LONGUEUR TO	LARGEUR AXE FINI	LARGEUR AXE +200 mm	TUBE	TAILLE DU COFFRE	
						TYPE	COTE / SORTIE					INT	EXT
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													

OBSERVATIONS

DÉLAI SOUHAITÉ :

SFC : Sangle
BAT : Tirage direct
EL : Électrique filaire

ELR : Électrique Radio RTS
TP : Treuil plat
CC : Treuil Couple Conique

↑ Cases à cocher
↑ Octo de 40 / Rond de 53 / Octo de 60 / Rond 62 / Rond 89

DATE - SIGNATURE

SIMPLIFIEZ VOUS LA POSE, ENVOYEZ NOUS UNE PHOTO DE L'EXISTANT AVEC LES COTES AVANT DE PASSER VOTRE COMMANDE

